

ESCALERA
EN ESPIRAL

CILINDRO



FILE 5.18
VERSION 1
COD ASOXESCESP
14/11/2019




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Escalera tipo huella contra – huella de para facilitar el acceso al alero del silo.

Dispone de plataformas de descanso cada dos alturas (2240mm). La norma exige un descansillo cada 3m como máximo.

Incluye una escalera simple (H = 1140mm) para facilitar el acceso al techo desde la última plataforma, dado que se sitúa bajo el primer anillo.

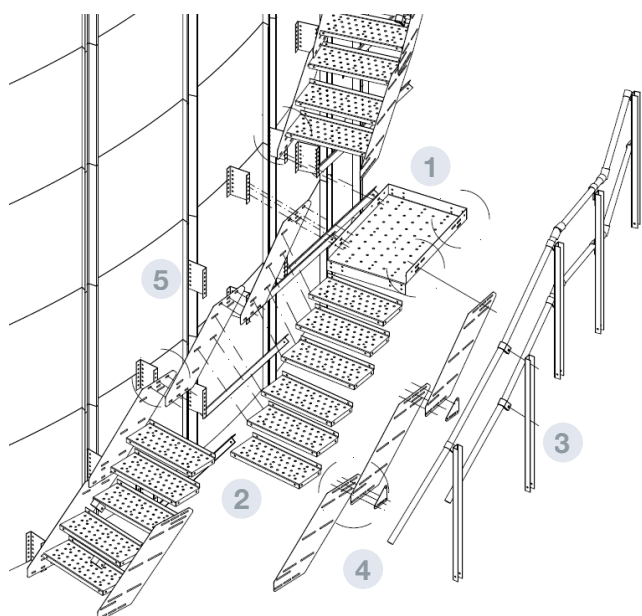

PARTES Y MATERIALES

- 1 PLATAFORMA**
 - De piso (chapa embutida)
 - Dimensiones: 1200x690 ó 1000x690 mm
 - Dispuestas cada 2280 mm según norma EN ISO 14222
 - Material: acero galvanizado S280GD Z 600 e= 3 mm
- 2 PELDAÑOS**
 - De piso (chapa embutida)
 - Dimensiones: 270x690 mm
 - Material: acero galvanizado S280GD Z 600 e= 2 mm
- 3 BARANIDLLA**
 - Pasamanos tubular Ø48x1.5x3000 mm
 - Material: acero galvanizado S280GD Z 275
- 4 ZÓCALOS**
 - Material: acero galvanizado S280GD Z 600 e= 2 mm
- 5 SOPORTES**
 - Material: acero galvanizado S280GD Z 600 e= 3 mm