

ДВЕРЬ ДОСТУПА ИЗ
ДВОЙНОГО ЛИСТА

ZUBEHÖR
ZYLINDER



СТРАНИЦА 4.6
ВЕРСИЯ 2
COD. ASPUERV06 -07
18/02/2021


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прямоугольная дверь для доступа к внутренней части силоса (1).

Эта дверь может быть размещена в силосах от 4,60 до 16,80 с максимум 15 кольцами.

Она состоит из 3 внутренних створок и еще одной наружной створки, прикрепленных болтами к шарнирной раме. У обеих имеется система закрытия против пены (10x3 мм), чтобы обеспечить ее герметизацию, система закрытия была улучшена с помощью барашковых гаек, которые регулируют лист к раме.

Рама приварена к гофрированному листовому металлу, который является частью силосного цилиндра.

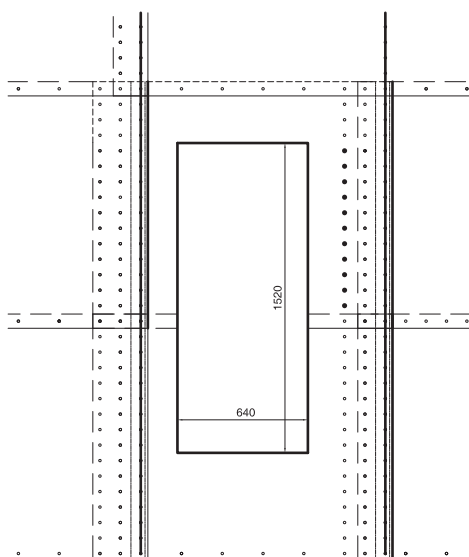

ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

- 1** ДВЕРЬ ДЛЯ ДОСТУПА
 - Сформирована из двух листов, снаружи и внутри, прикручена к раме
 - Размеры: 1520 x 640 мм.
 - МАТЕРИАЛЫ: оцинкованная сталь S275JR HDG
- 2** РАМКА ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
 - Разработка : 2400 x 1140 мм
 - Материал: S350GD Z600