

ЛЕСТНИЦА ДЛЯ  
ДОСТУПА НА КРЫШУ

АКСЕССУАРЫ  
ЛЕСТНИЦЫ



СТРАНИЦА 5.14  
ВЕРСИЯ 1  
COD AS0XESC  
13/11/2019




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вертикальная лестница от земли до карниза, с промежуточными площадками для отдыха и каркасом безопасности согласно UNE-EN ISO 14222 - 1/2/3/4.

Остальные платформы размещены в соответствии с правилами:

- высота < 10 м - без платформ Heights
- высота > 10 м - Платформы через каждые 6 м

Для облегчения доступа начальный полет лестницы обеспечивается без каркаса безопасности (от 2,2 до 3 м в соответствии с правилами).

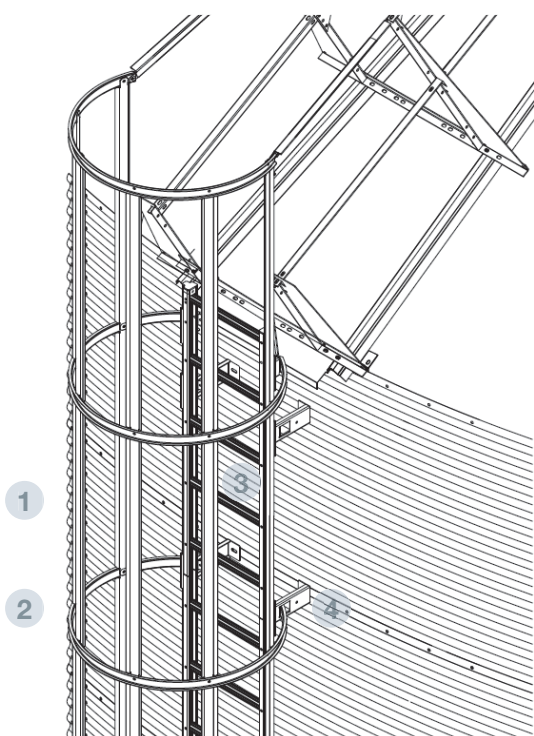

## ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

- 1 ПЕРИЛА**
  - 5 перил для каждого сечения 1140 мм
  - Материал: оцинкованная сталь S 280 GD Z 600 e = 1,5 мм
- 2 ЗАЩИТНЫЙ ПОЯС**
  - 1 на каждое сечение 1140 мм
  - Материал: оцинкованная сталь S 280 GD Z 600 e = 2 мм
- 3 СТУПЕНИ**
  - Размещены на расстоянии 285 мм
  - Длина 458 мм
  - Материал: оцинкованная сталь S 280 GD Z 600
- 4 ОПОРА ПЕРИЛ**
  - для соединения лестницу к силосу
  - Материал: оцинкованная сталь S 280 GD Z 600 e = 3 мм
- 5 ПЛАТФОРМА ОТДЫХА**
  - Размеры: 1100x800 мм
  - С несколькими вставками или Trameх (сетка)
  - Материал: оцинкованная сталь S 280 GD Z 600 e = 3 мм