

ЛЕСТНИЦЫ ДВЕРИ  
ДОСТУПА К  
ЕСТЕСТВЕННОМУ  
СКЛОНУ

АКСЕССУАРЫ  
ЛЕСТНИЦЫ



СТРАНИЦА 5.15  
ВЕРСИЯ 1  
COD ASBH5ESCPUER  
13/11/2019



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Вертикальная лестница от земли до двери для доступа.

Она имеет платформу для отдыха с портом безопасности для доступа к силосу.

Наряду с этим, внутренняя шкала поставляется на конец цилиндра для облегчения доступа внутрь силоса.

Имеет защитную клетку в соответствии с UNE-EN ISO 14222 - 1/2/3/4.

Для облегчения доступа начальный полет лестницы обеспечивается без каркаса безопасности (от 2,2 до 3 м в соответствии с правилами).

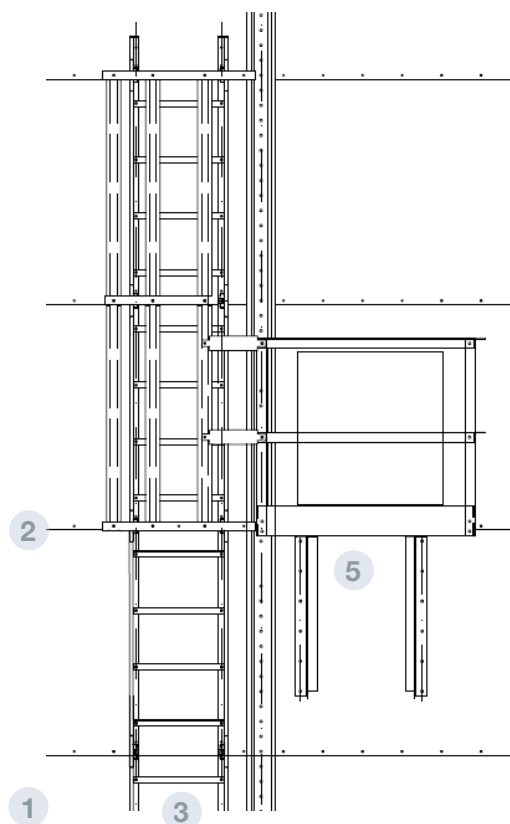

## ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

- 1 ПЕРИЛА**
  - 5 перил для каждого сечения 1140 мм
  - Материал: оцинкованная сталь S 280 GD Z 600 e = 1,5 мм
- 2 ЗАЩИТНЫЙ ПОЯС**
  - 1 на каждое сечение 1140 мм
  - Материал: оцинкованная сталь S 280 GD Z 600 e
- 3 СТУПЕНИ**
  - Размещены на расстоянии 285 мм
  - Длина: 458 мм
  - Материал: оцинкованная сталь S 280 GD Z 600 e = 3 мм
- 4 ОПОРА ПЕРИЛ**
  - для соединения лестницы к силосу
  - Материал: оцинкованная сталь S 280 GD Z 600 e = 3 мм
- 5 ПЛАТФОРМА ОТДЫХА**
  - Размеры: 1100x800 мм
  - С противоскользящим или сетчатым вкладышем (Tramex)
  - Материал: оцинкованная сталь S 280 GD Z 600 e = 3 мм