

KOMPLETT PERFORIERTER BODEN

ZUBEHÖR BELÜFTUNGS- SYSTEME




DATT 5.36

VERSION 1

COD. ASBH0300/03FAF15-10

08/01/2020

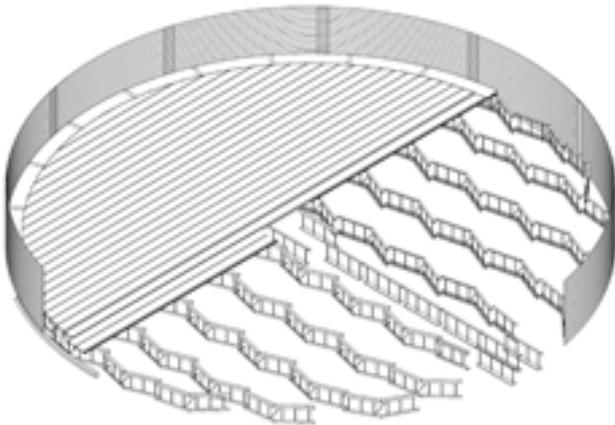

TECHNISCHE MERKMALE

Gelochter Boden auf den Stützen (V-Stützen, einzel und doppelt), um eine Luftkammer zu ermöglichen und eine bessere Belüftungsverteilung zu haben.

Seine Unterlage besteht aus Schubladen, 351 mm entfernt vom Boden. Gegebenfalls anpassbar.

Der Lüfteranschluss besteht aus einer Ringmutter des ersten Rings mit einer Anpassungsplatte (Buchsen).

Die V-Stützen werden in gesamter Unterlage des Silos verwendet, mit Ausnahme der Stellen, an denen die Korntransportsysteme eingestellt werden. Diese werden mit einzelnen und doppelten Stützen abgegrenzt.

TEILE UND MATERIALIEN

- 1 BELÜFTUNGSSCHUBLADE**
 - Gefaltete Schubladen mit variabler Länge und effektiver Breite von 177 mm, die den Belüftungsboden zusammenbilden
 - Material: verzinkter Stahl S280 GD Z 275 MACO e= 1 ó 1.5mm
- 2 FUSSLEISTE**
 - Gefaltetes Blech für die Belüftungsbox-Hülseverbindung
 - Material: verzinkter Stahl S280 GD Z 600 MACO e= 2mm
- 3 V STÜTZE**
 - Struktur aus runden und eckigen Schubladen
 - Material: verzinkter Stahl S275 JR
- 4 DOPPELSTÜTZTE**
 - Struktur aus runden und eckigen Schubladen
 - Material: verzinkter Stahls275 JR
- 5 STÜTZEDOPPEL**
 - Struktur aus runden und eckigen Schubladen
 - Material: verzinkter Stahl S275 JR
- 6 BLATTVERBINDUNGSSCHUBLADEN**
 - Lochblech, den Anschluss zwischen den Schubladen auszuschalten.
 - Material: verzinkter Stahls280 GD Z 600 MAC
- 7 WELLBLECH MIT ROHR (BUCHSEN)**
 - Geschraubter Rechteckrohr an der Ringmutter für den Lüfteranschluss
 - Material: verzinkter Stahls275 JR
- 8 LÜFTERÜBERGANG (GELIEFERT MIT DEM LÜFTER)**
 - Wandbuchse – Lüfteranschlussssystem
 - Material: verzinkter Stahls275 JR

