


ЗИГЗАГООБРАЗНАЯ
ЛЕСТНИЦА

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ЛЕСТНИЦЫ

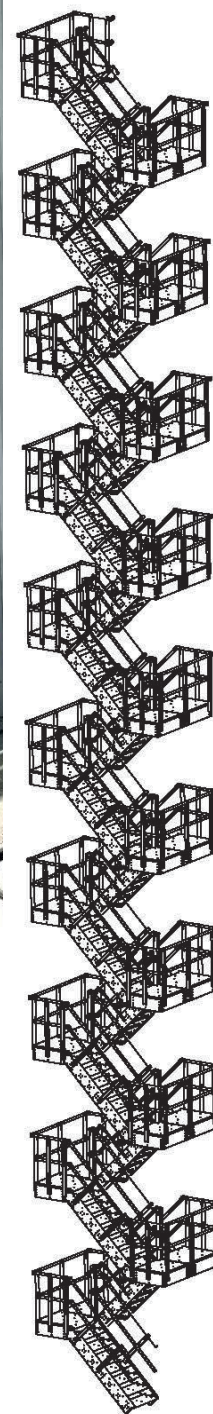

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подъездная лестница к мостикам.
Разметка против следа лестницы с наклоном 38° и посадками через каждые 1500 мм.

На остальных платформах установлены защитные ограждения и плинтусы.

Высота регулируется по мере необходимости.
Это модульная система, позволяющая адаптировать ее к любой установке.

VISTA 3D
GENÉRICA