




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Платформа опирается на 3 балки, прикрепленные к проходу.

Это расширение коридора пешеходной дорожки, которое позволяет создать больше пространства для обслуживания ворот и двигателей.

Может быть напольным или решётчатым типом, имеет перила и позволяет проходить в случае оборудования в близлежащих зонах.

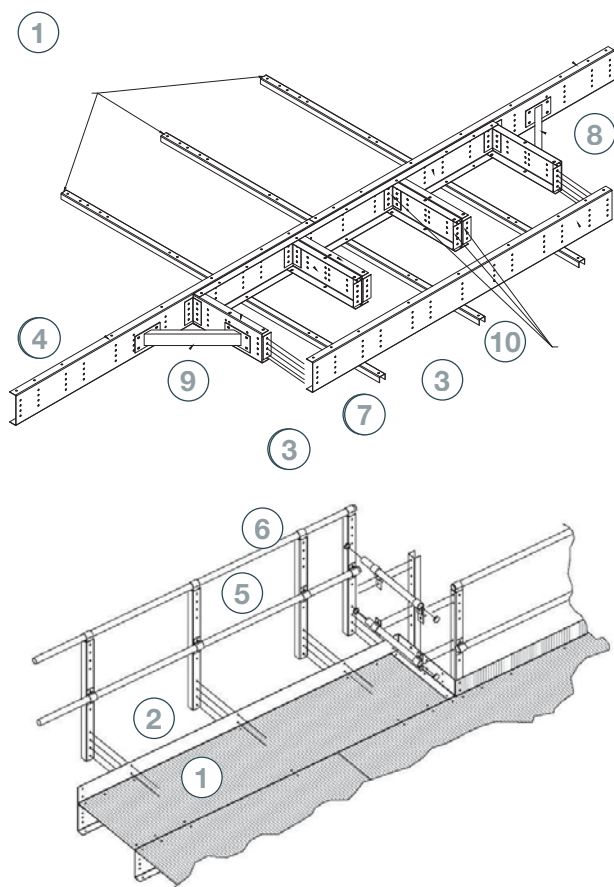

ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

- 1** ПОЧВА
 - Инкрустированный пол из листового металла или сетки для установки на балках.
 - Материал пола: Оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3 мм
 - Материал сетки: Tratech 30x30-25x2 Оцинкованный
- 2** ПЛИНТУС
 - Сфальцованный листовый металл для соединения пола со стрингером
 - Материал: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3 мм
- 3** СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ СТРИНГЕР А
 - Сфальцованный листовый металл для соединения арматуры
 - Материал: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3 мм
- 4** ДЛИННАЯ БАЛКА
 - «U» профиль 263x3000 из сфальцованного листового металла, который формирует основную структуру платформы
 - Материал: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3 мм
- 5** ПОСТ ПЕРИЛ
 - «U» профиль 60x60x1370 из холоднокатаной стали
 - Материал: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3 мм
- 6** ПЕРИЛА
 - ТРУБА Ø48x3000x1,5мм
 - Материал: оцинкованная сталь
- 7** КОРОТКИЙ СТРИНГЕР
 - «U» профиль 263x687 из сфальцованного листового металла, который формирует основную структуру платформы
 - Материал: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3 мм
- 8** ЗАЖИМ СОЕДИНЕНИЯ
 - Лист для подключения стрингера - Зажим для стрингера
 - Материал: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3 мм
- 9** ДИАГОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
 - Доступен в двух размерах: 700 - 1400 мм.
- 10** LONGERON БОЛЬШОЙ
 - Размеры 254x687 мм
 - Крепится к основной конструкции зажимами