


SPROSSEN AM  
DACH

BESTANDTEILE  
DACH

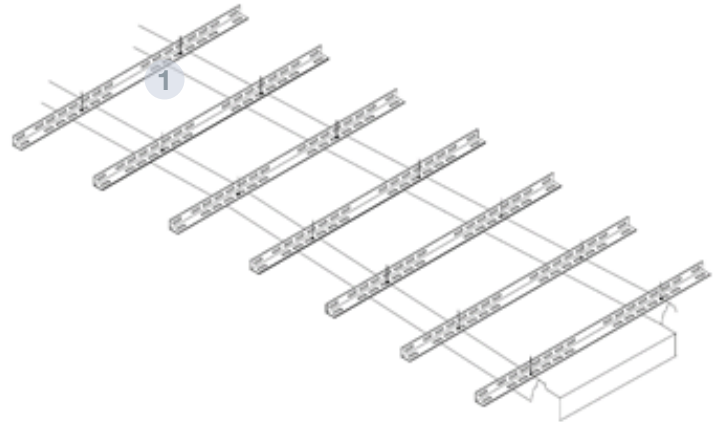

## TECHNISCHE MERKMALE

Satz eckiger Sprossen, die eine Leiter bilden Sprosse, um den Transit von AUFZUG-LADELOCH zu erleichtern und den Zugang zur Inspektionstür und zu den Gehwegen zu ermöglichen.

Jede Sprosse ist mit zwei Deckenwellen verschraubt. Zur Verbesserung der Sicherheit kann es neben einem Dachgeländer installiert werden.

Es ist ein Standarddesign für alle Silomodelle aus universellen Sprossen.

Für jedes Silo ist eine Standard-Deckenskala vorgesehen. Mehrere Leitersprosse sind möglich für die Erleichterung des Zugangs und die Wartung der verschiedenen Dachteile.

## TEILE UND MATERIALIEN

- 1 SPROSSEN AM DACH
- Winkel 40x40 Länge 1100 mm, gestanzt in verschiedenen Positionen
  - MATERIAL: Verzinkter Stahl S280 GD Z600 MAC e= 3mm