


СТУПЕНИ ЛЕСТНИЦЫ
КРЫШИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
КРЫША

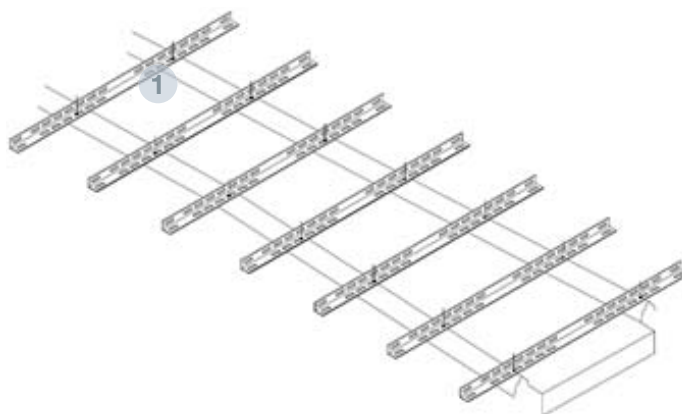

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплект ступенек углового типа, образующих лестницу, чтобы облегчить транзитное ПОДЪЕМНО-ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ и обеспечить доступ к смотровой двери и проходам.

Каждая ступень прикручена к двум потолочным волнам. Для повышения безопасности можно установить рядом с перилами шкалы крыши.

Является стандартной конструкцией для всех моделей силосохранилищ, состоящих из универсальных ступеней.

Потолочная шкала по умолчанию предоставляется на каждом бункере. Можно установить больше для облегчения доступа и обслуживания различных частей крыши.

ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

- 1** СТУПЕНИ ЛЕСТНИЦЫ КРЫШИ
- Угол 40x40, длина 1100 мм, перфорированный в разных положениях
 - МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3 мм