

WENDELTREPPE  
INNERHALB


DACH



## TECHNISCHE MERKMALE

Öffnbarer Flur an der Vordachshöhe, um den Verkehr durch den Innenumfang des Silos zu ermöglichen.

Ermöglicht die Wartungsarbeiten mit größerer Sicherheit.

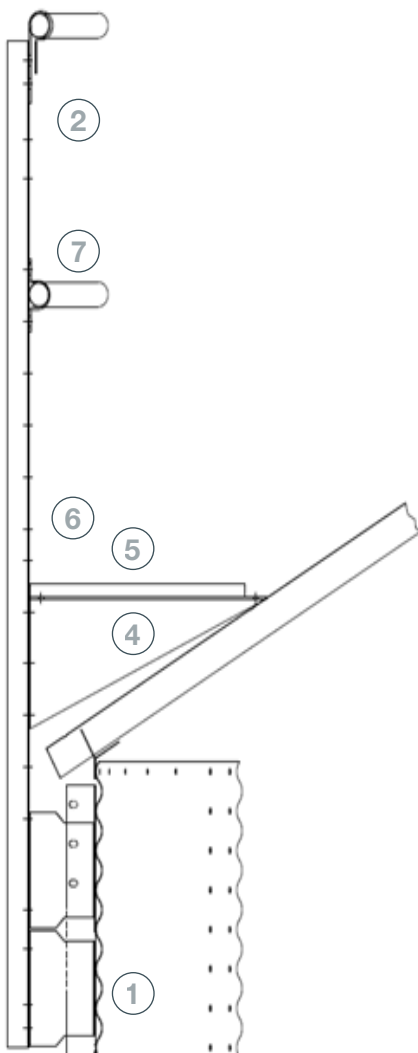

## TEILE UND MATERIALEN

- 1 PFPOSTEN-ABSTANDSHALTER**
  - Verbindung zwischen Geländerpfosten und der Verstärkung, auf der der Boden befindet sich.
  - MATERIAL: Verzinkter Stahl S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- 2 PFPOSTENGELÄNDE**
  - "U" profile 60x50x1940 mm kaltgewalzt zum Verbinden von Geländerstangen
  - MATERIAL: Verzinkter Stahl S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- 3 KLEMMEN**
  - Gefaltete Blechteile zum Verbinden von Geländerstangen mit dem Geländerpfosten
  - MATERIAL: Verzinkter Stahl S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- 4 BODENSTÜTZTRÄGER**
  - 550x250 mm Träger für Bodenstütze
  - MATERIAL: Verzinkter Stahl S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- 5 BODENLAUFSTEGSKRANZE**
  - Boden mit Embunationen oder Tramex ist an dem Bodenstützträger befestigt
  - MATERIAL: Verzinkter Stahl S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- 6 FUSSLEISTEKRANZE**
  - 120x2474x1.5 mm Platte auf der Kante des Bodens
  - MATERIAL: Verzinkter Stahl S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- 7 GELÄNDERSTANGEN**
  - Ø48 mm Rohr ist an den Geländerpfosten befestigt
  - MATERIAL: Verzinkter Stahl S280 GD Z600 MAC e= 3mm