

ЛЕСТНИЦА ДЛЯ
ДОСТУПА НА КРЫШУ

АКСЕССУАРЫ
ЛЕСТНИЦЫ



СТРАНИЦА 5.14
ВЕРСИЯ 2. 14/06/2021

COD. ASBH**ESC
ASCE**ESC****T**




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вертикальная лестница от земли до карниза, с промежуточными площадками для отдыха и каркасом безопасности согласно UNE-EN ISO 14222 - 1/2/3/4.

Остальные платформы размещены в соответствии с правилами:

- высота < 10 м - без платформ Heights
- высота > 10 м - Платформы через каждые 6 м

Для облегчения доступа начальный полет лестницы обеспечивается без каркаса безопасности (от 2,2 до 3 м в соответствии с правилами).

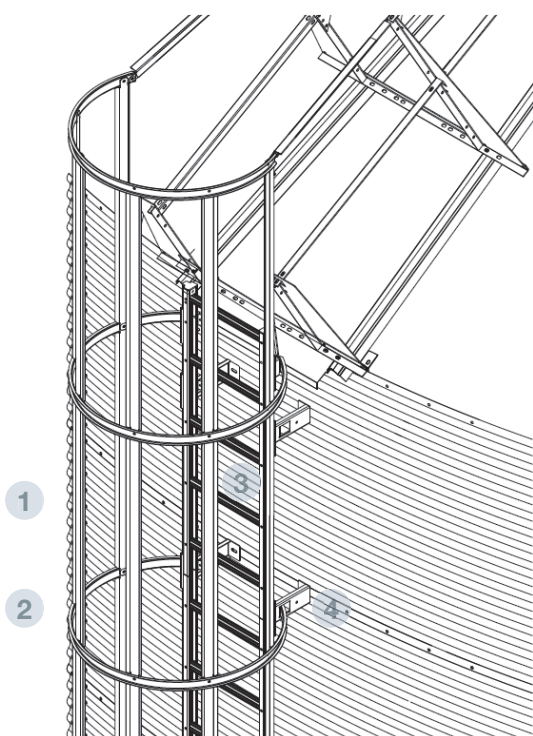

ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

- 1 ПЕРИЛА**
 - 5 перил для каждого сечения 1140 мм
 - Материал: оцинкованная сталь S 280 GD Z 600 e = 1,5 мм
- 2 ЗАЩИТНЫЙ ПОЯС**
 - 1 на каждое сечение 1140 мм
 - Материал: оцинкованная сталь S 280 GD Z 600 e = 2 мм
- 3 СТУПЕНИ**
 - Размещены на расстоянии 285 мм
 - Длина 458 мм
 - Материал: оцинкованная сталь S 280 GD Z 600
- 4 ОПОРА ПЕРИЛ**
 - для соединения лестницу к силосу
 - Материал: оцинкованная сталь S 280 GD Z 600 e = 3 мм
- 5 ПЛАТФОРМА ОТДЫХА**
 - Размеры: 1100x800 мм
 - С несколькими вставками или Trameх (сетка)
 - Материал: оцинкованная сталь S 280 GD Z 600 e = 3 мм