

ОГРАНИЧИТЕЛЬ
СКОРОСТИ
ПАДЕНИЯ ЗЕРНА

ЦИЛИНДР
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



СТРАНИЦА 5.21
ВЕРСИЯ 2. 15/06/2021

COD. AS****/O4AMO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система загрузки, которая предотвращает падение зерна из люка в дно силоса для уменьшения его сегрегации и разрушения и снизить риск взрыва.

Состоит из желоба, который переносит зерно к стене, и оттуда попадает через дефлекторы на дно силоса.

Избегайте сегрегации зерна.

Для обслуживания системы рекомендуется установить внутреннюю лестницу.


Рекомендуется для белого риса и кукурузы (во избежание микотоксинов).

ТИПЫ Доступны 2 модели:

1. Силосы 460 - 1223. Система с 1 каналом

2. Силосы 1298 - 1680. Система с 2 каналами

ОГРАНИЧЕНИЯ: Максимальная грузоподъемность 30 м³ / ч.

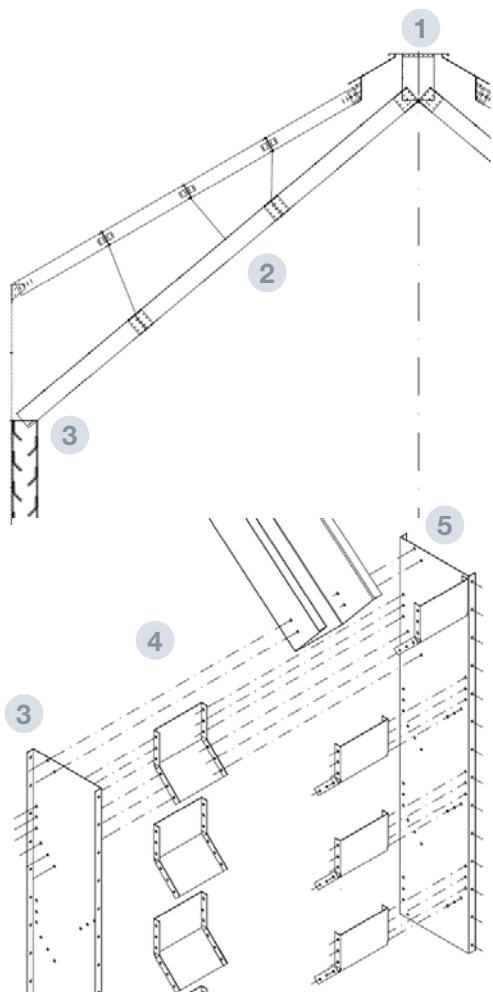

ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

- 1** ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД
 - Центральный канал, который ориентирует зерно в сторону наклонных каналов
 - Доступны 2 модели:
 - 1. Силосы 460 × 1223. Подключены к воротнику крыши
 - 2. Силосы 1298 × 1680. Подключены к загрузочной крышке люка
 - МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S275 JR
- 2** НАКЛОННЫЙ КАНАЛ
 - Сфальцованная стальная направляющая от загрузочной горловины к боковым каналам
 - Доступны 2 модели:
 - 1. Силосы 460 × 1223. Соединены с центральным воздуховодом и с боковым воздуховодом
 - 2. Силосы 1298 × 1680. Соединены поперечными балками на несущей крыше
 - МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3
- 3** БОКОВЫЕ КАНАЛЫ
 - U-образные профили из листового металла
 - МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3 мм
- 4** ЗЕРНОВЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ
 - Переключатели для смягчения и снижения скорости падения зерна
 - МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3 мм
 - Первоначальный дефлектор является специальным (E), имеет большую толщину (e = 5 мм. HDG) и длину, чтобы выдерживать воздействие зерна из наклонного воздуховода