


SISTEMA DE CARGA NEUMÁTICA

ACCESORIOS CILINDRO

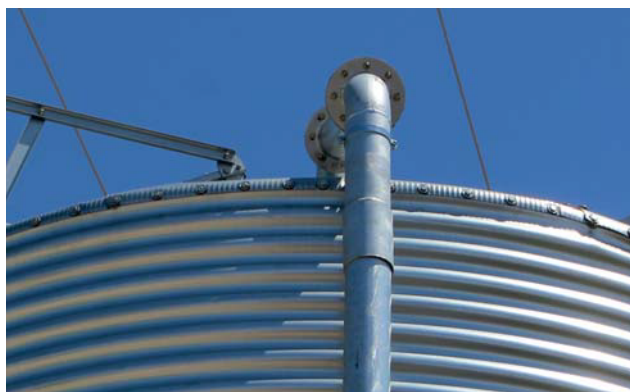

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de tuberías de carga y descompresión para realizar la carga del producto en el silo mediante una corriente de aire presurizado.

Sólo se utiliza para pequeños diámetros.

No se puede instalar junto a toberas de aireación.

PARTES Y MATERIALES

- 1** TUBO DE CARGA
 - Ø 100 mm
 - MATERIAL: Acero galvanizado
- 2** TUBO DE DESCOMPRESIÓN
 - Ø160 mm
 - MATERIAL: PVC

