

СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ Т
ЕМПЕРАТУРЫ

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ОПЦИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА

COD. ASTEMPA*, ASTEMSONDA, ASSOFTSCADA, ASMETEREO,
ASRELE, ASTEMPP, ASSOPTEMPO*, ASCONSONA****/**,
ASCONSONAD****/**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Набор зондов, свисающих с крыши, которые имеют термодатчики по всей её длине.

Эти датчики обмениваются данными с электронными блоками, так называемыми мультиплексорами, которые собирают информацию с различных зондов и передают ее в мультиплексные блоки. Далее конечная информация направляется в центр управления через интерфейс RS232-USB / RS485, который подключается к ПК, имеющим программное обеспечение. Управляются входными и выходными сигналами.

Датчики могут быть аналоговыми, определяют только температуру или цифровыми для определения температуры и влажности.


В том числе измеряется уровень зерна.

Вариант ноутбука.

ПРЕИМУЩЕСТВО

- Больше контроля за состоянием зерна (температура и влажность)
- Возможность получения дополнительной информации о вентиляции.

ОГРАНИЧЕНИЯ Не может использоваться, если продукты, предназначенные для хранения, представляют собой муку или хранятся в силосах, загружаемых грузовиком или поездом. Также не может использоваться в буферных бункерах

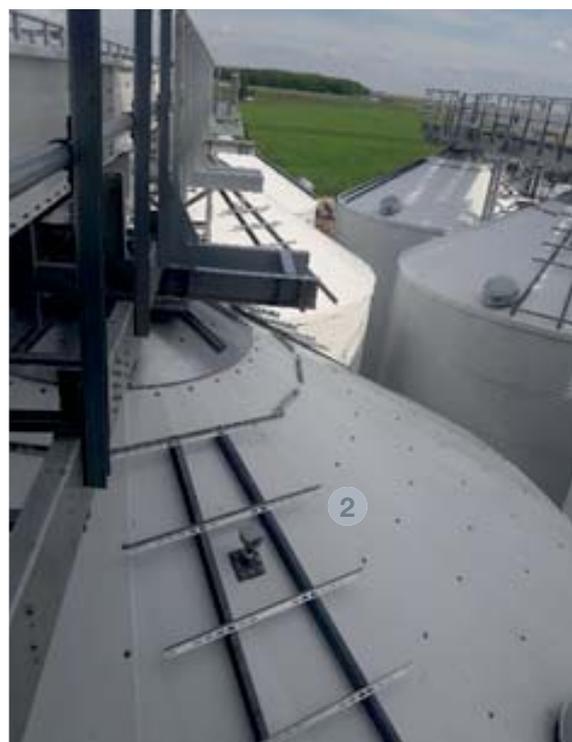

ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

- 1 ЗОНД ТЕМПЕРАТУРЫ
- 2 ОПОРЫ ДЛЯ ЗОНДОВ
- 3 ОПЦИЯ
- 4 MÓDULO DE RELES
- 5 ESTACIÓN METEOROLÓGICA