

BARREDORA

ACCESORIOS SISTEMAS ADICIONALES






FILE 5.49

VERSION 3. 04/04/2023

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tornillo sinfín que gira en la circunferencia del silo evacuando el talud natural del grano que queda remanente.

COD. ASCLESCR, ASPARKDET, ASNIVDET, ASCEP****, ASS140****, ASS170****, ASSCD170****, AS210****, ASSCD210****, ASS2801451, ASSCD280****, ASSCD350****, ASS170****R, ASS170****R, ASSCD170****R, ASS210****R, ASSCD210****R, ASS280****R, ASS280****R, ASSCD280****R, ASS140****60HZ, ASS170****60HZ, ASSCD170****60HZ, ASS210****60HZ, ASSCD210****60HZ, ASS280145160HZ, ASSCD280****60HZ, ASSCD350****60HZ, ASS170****60HZR, ASSCD170****60HZR, ASS210****60HZR, ASSCD210****60HZR, ASS280****60HZR, ASSCD280****60HZR

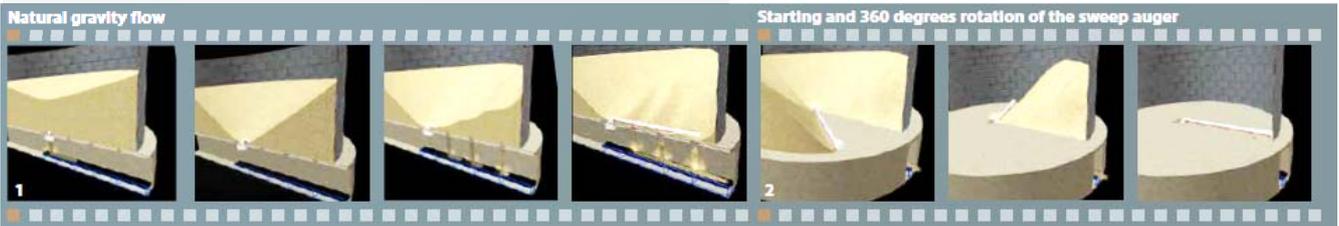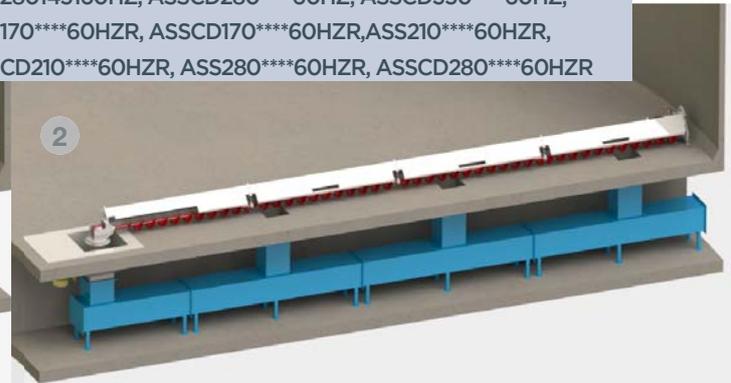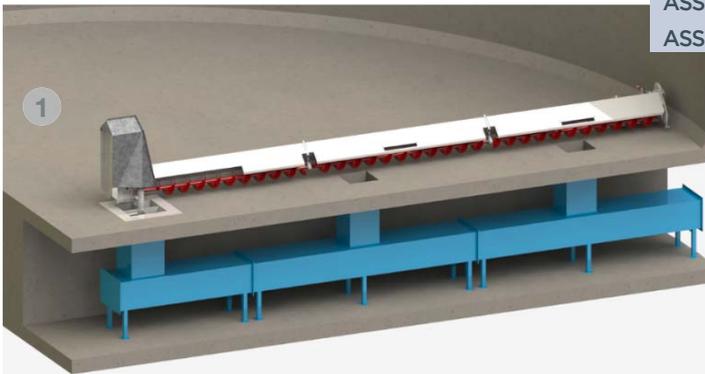

TIPOS

- 1 TIPO S**
 - Llevan el motor dentro del silo.
 - ATEX 21
 - Ideal cuando no hay zanja debajo del silo
 - Fácil de instalar en el silo existente
 - Para trigo, maíz, cebada, avena, semilla de colza.
- 2 TIPO SCD**
 - Llevan el motor fuera del silo.
 - ATEX 20 dentro/21 fuera
 - Flujo de alta gravedad y grandes capacidades de descarga
 - Fácil acceso a las partes mecánicas y eléctricas.
 - Para Soja, guisantes, frijoles, pellets, semillas de girasol
- 3 TIPO SCD REFORZADO**
 - Estructura reforzada y velocidad de giro menor por lo que da capacidades menores
 - Arroz paddy limpio
- 4 ACCESORIOS OPCIONALES**
 - Segunda rueda. Incluida para $\varnothing > 22m$.
 - Tornillo de limpieza. Incluida para $\varnothing > 27m$.
 - Cepillo. Mejora la limpieza
 - Sensores

Type	140	170	210	230	260	290
Outputs (wheat $d=0,75$)	25 T/H	50 T/H	80 T/H	100 T/H	150 T/H	200 T/H
Gravity flow (wheat $d=0,75$)	300 T/H	300 T/H	300 T/H	300 T/H	400 T/H	400 T/H

Type	170	210	230	260	290	350
Capacity (wheat $d=0,75$)	25 to 50 T/H	50 to 80 T/H	80 to 100 T/H	105 to 150 T/H	160 to 200 T/H	200 to 300 T/H
Gravity flow (wheat $d=0,75$)	400 T/H	400 T/H	400 T/H	500 T/H	500 T/H	1000 T/H



DOS MOVIMIENTOS

