
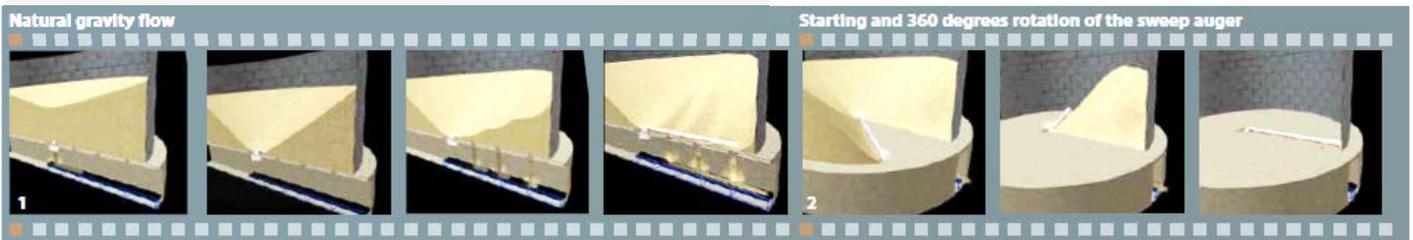
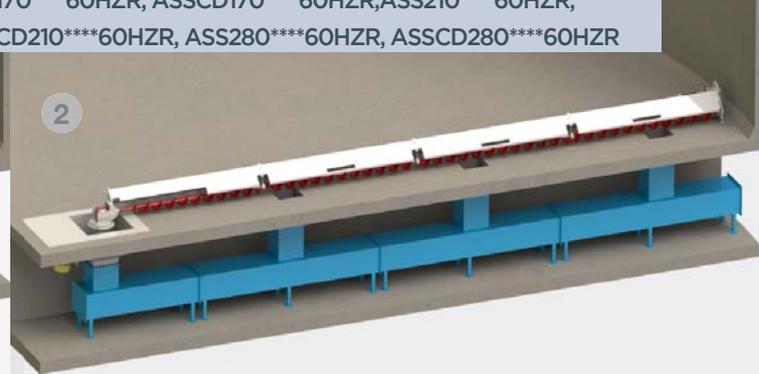


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шнековый винт, который вращается по окружности бункера, удаляя естественный уклон оставшегося зерна.

COD. ASCLESCR, ASPARKDET, ASNIVDET, ASCEP****, ASS140****, ASS170****, ASSCD170****, AS210****, ASSCD210****, ASS2801451, ASSCD280****, ASSCD350****, ASS170****R, ASS170****R, ASSCD170****R, ASS210****R, ASSCD210****R, ASS280****R, ASS280****R, ASSCD280****R, ASS140****60HZ, ASS170****60HZ, ASSCD170****60HZ, ASS210****60HZ, ASSCD210****60HZ, ASS280145160HZ, ASSCD280****60HZ, ASSCD350****60HZ, ASS170****60HZR, ASSCD170****60HZR, ASS210****60HZR, ASSCD210****60HZR, ASS280****60HZR, ASSCD280****60HZR

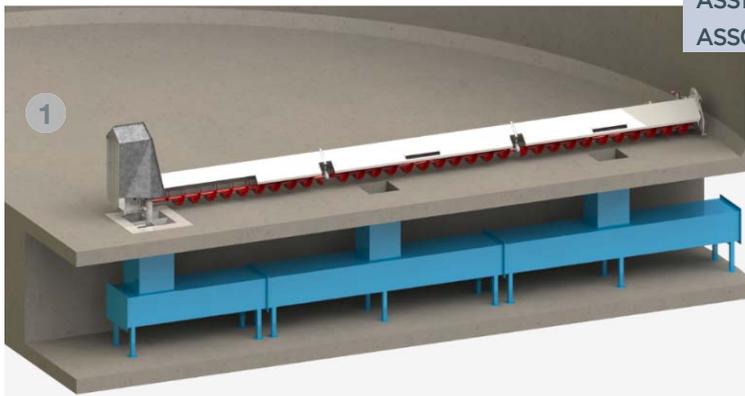

МОДЕЛЬ

- 1** МОДЕЛЬ S

 - Несут мотор внутри силоса.
 - АТЕХ 21.
 - Идеально, когда под силосом нет траншеи.
 - Простота установки в существующий силос.
 - Для пшеницы, кукурузы, ячменя, овса и рапса.
- 2** МОДЕЛЬ SCD

 - Берут мотор из силоса.
 - АТЕХ 20 Внутри /21 Снаружи силоса.
 - Высокая сила тяжести и большая пропускная способность.
 - Легкий доступ к механическим и электрическим частям.
 - Для соевых бобов, гороха, фасоли, пеллет и семян подсолнечника.
- 3** МОДЕЛЬ SCD REINFORCE

 - Укрепленная конструкция и с меньшей скоростью поворота, что дает меньшие возможности.
 - Чистого риса-сырца.
- 4** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАДЖЕТЫ

 - Второе колесо. Включено для $\varnothing > 22$ м.
 - Чистящий винт. Включено для $\varnothing > 27$ м.
 - Щетка. улучшает чистоту.
 - Датчики.

Type	140	170	210	230	260	290
Outputs (wheat $d=0,75$)	25 T/H	50 T/H	80 T/H	100 T/H	150 T/H	200 T/H
Gravity flow (wheat $d=0,75$)	300 T/H	300 T/H	300 T/H	300 T/H	400 T/H	400 T/H

Type	170	210	230	260	290	350
Capacity (wheat $d=0,75$)	25 to 50 T/H	50 to 80 T/H	80 to 100 T/H	105 to 150 T/H	160 to 200 T/H	200 to 300 T/H
Gravity flow (wheat $d=0,75$)	400 T/H	400 T/H	400 T/H	500 T/H	500 T/H	1000 T/H

