


ЗИГЗАГООБРАЗНАЯ  
ЛЕСТНИЦА

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ  
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
ЛЕСТНИЦЫ

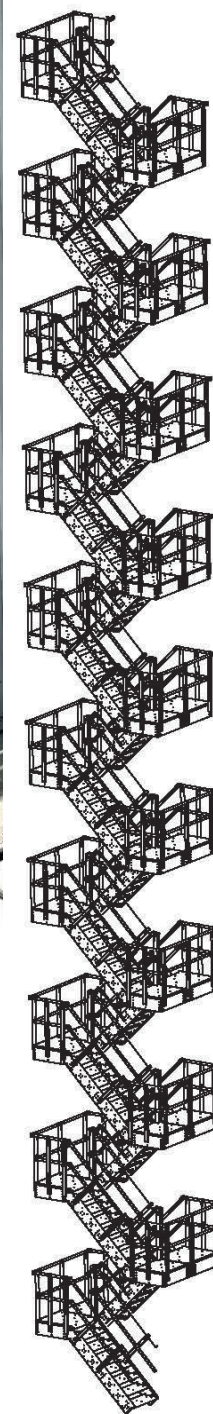

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подъездная лестница к мостикам.  
Разметка против следа лестницы с наклоном  $38^{\circ}$  и посадками через каждые 1500 мм.

На остальных платформах установлены защитные ограждения и плинтусы.

Высота регулируется по мере необходимости.  
Это модульная система, позволяющая адаптировать ее к любой установке.

VISTA 3D  
GENÉRICA