

SÄULEN MIT HEISSEN ROLLENPROFILEN

ZUBEHÖR KOMPLEMENTAR-STRUKTUREN



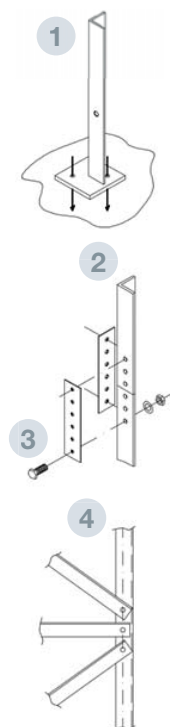
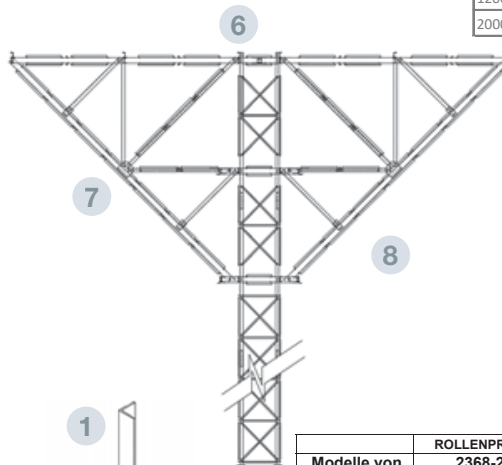
TECHNISCHE MERKMALE







Struktur als eine Gehwegstütze an gleicher Höhe als Stütze.
Wenn eine kalte Säule keine ausreichende Lösung zum Tragen des Gehwegs hat, dann wird es gebraucht.
Es ist eine Säule, die sich vom Fundament bis zur Stützhöhe erstreckt, ans Silo verspannt ist und es hat eine Konsole am Obenteil.
Die Konsole besteht aus 2 miteinander verbundenen Struktursystemen aus umgekehrter Pyramide.
Wenn die Säule am Anfangspunkt oder Endpunkt des Gehwegs platziert wird, ist seine Konsole einfach, nur auf einer Seite.
Auf der Konsole sind 6 Profile "C" als Gehwegstütze zu tragen.
Mögliche Designs sind:

BASE (mm)	OVERHANG (mm)
1200 – 1200	5000 ó 6000
1260 – 1260	8000
1260 – 2000	8000 ó 10000
2000 – 2000	8000 ó 10000

TEILE UND MATERIALIEN

- 1 ANKERPLATTE**
 - Teile zur Verbindung der Säulen mit dem Fundament
 - Material: S275 JR verzinkter Stahl
- 2 "L" SÄULE**
 - "L" Profil 100x100x10 or 120x120x12 aus dem warmgewalzten Stahl, eingestellt entlang der Säulehöhe
 - Material: S275 JR verzinkter Stahl
- 3 VERBINDUNGSSTELLE**
 - Rechteckige Platte 600x100x10mm oder 600x120x10mm zur Verbindung der Strebe Pfeiler
 - Material: S275 JR verzinkter Stahl
- 4 VERSPANNUNG**
 - Profil "L" 50x5 warmgewaltes Stahl
 - Material: S275 JR verzinkter Stahl
- 5 VERANKERUNG**
 - Profil "L" 50x5 aus dem warmgewalzten Stahl zur Verbindung der Säulen mit dem Silo
 - Material: S275 JR verzinkter Stahl
- 6 OBERER TÜRSTURZ**
 - UPN200 warmgewaltes Stahlprofil tragend C Gehwegstütze
 - Material: S275 JR verzinkter Stahl
- 7 UNTERER TÜRSTURZ**
 - UPN200 warmgewaltes Stahlprofil tragend C Gehwegstütze
 - Material: S275 JR verzinkter Stahl
- 8 DIAGONAL**
 - UPN200 warmgewaltes Stahlprofil zur Verbindung des oberen Türsturzes mit dem unteren Türsturzes.
 - Material: S275 JR verzinkter Stahl



	ROLLENPROFILEN 1 2368-2598	ROLLENPROFILEN 2 2750-3208
Modelle von silo Ø Spalte	ASCOL02  Säulenzähler warmgewalzt 1200x1200 23,68/25,98	ASCOL03  Säulenzähler warmgewalzt 2000x2000 27,50/32,08
Halbschwenkbar für Anfang oder Ende der Silosreihe	ASSEVOLCOL02  Halbschwenkbare Heißsäule 5000x1200x1200	ASSEVOLCOL03  Halbschwenkbare Heißsäule 8000x2000x2000
Ausleger (für den Raum zwischen Silos)	ASVOLCOL02  Auslegersäule heiße 5000x1200x1200	ASVOLCOL03  Auslegersäule heiße 8000x2000x2000