

# LAUFSTEGE

## ZUBEHÖR KOMPLEMETAR STRUKTUREN



BLATT 6.7

VERSION 3. 21/06/2021

ASPAS\*\*\*S00, ASPAS\*\*\*R00, ASPAS\*\*\*SCR, ASPAS\*\*\*RCR,  
ASPAS\*\*\*SX0, ASPAS\*\*\*RX0, ASPAS\*\*\*S02, ASPAS\*\*\*R02,  
ASPOR001, ASPOR002, ASPOR003, ASPISPASES, ASPISPASTRA



### TECHNISCHE MERKMALE


Es ist ein Balkengehweg mit einer Tragstruktur aus 4 oder 5 U-Balken in kaltgewalztem Material S280 GD Z600 Auf diesen Balken befinden sich die Unterlage und das Geländer.

Modulares und verschraubbares System, flexibel in der Konfiguration von Längen und Breiten.

Auf dem Laufsteg gibt es ein Bereich für den Personaldurchgang (700 mm) und die Wartung und eine andere ist für den Förderer.

Kann ein- und ausgeschaltet werden

Die Unterlage kann aus Blech mit einem Tramex-Gitter bestehen




Standard

Tramex

### TYPEN

Je nach der erforderlichen Breite für den Förderer können die Gehwege wie unten klassifiziert werden:

- 700 : (nur persönlich)
- 1400 : 700 + 700
- 2100 : 700 + 700 + 700
- 1600 : 700 + 900
- 2300 : 700 + 900 + 700
- 1800 : 700 + 1100

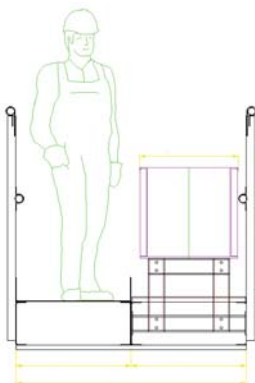

WIDTH	STANDARD FLOOR	GRID FLOOR	STANDARD FLOOR (REINFORCED)	GRID FLOOR (REINFORCED)
<p>REDLER: -</p> <p>WALKWAY: 700 mm</p> <p>TOTAL: 700 mm</p>				
<p>REDLER: 700 mm</p> <p>WALKWAY: 700 mm</p> <p>TOTAL: 1400 mm</p>				
<p>REDLER: 900 mm</p> <p>WALKWAY: 700 mm</p> <p>TOTAL: 1600 mm</p>				
<p>REDLER: 1100 mm</p> <p>WALKWAY: 700 mm</p> <p>TOTAL: 1800 mm</p>				

# LAUFSTEGE

## ZUBEHÖR KOMPLEMENTAR STRUKTUREN



BLATT 6.7

VERSION 3. 21/06/2021

ASPAS\*\*\*SOO, ASPAS\*\*\*ROO, ASPAS\*\*\*SCR, ASPAS\*\*\*RCR,  
ASPAS\*\*\*SXO, ASPAS\*\*\*RXO, ASPAS\*\*\*SO2, ASPAS\*\*\*RO2,  
ASPOR001, ASPOR002, ASPOR003, ASPISPASES, ASPISPASTRA

Mit Flur:

WIDTH	STANDARD FLOOR	GRID FLOOR	STANDARD FLOOR (REINFORCED)	GRID FLOOR (REINFORCED)
REDLER: 700 (+ 700) mm WALKWAY: 700 (+ 700) mm TOTAL: 2100 mm				
REDLER: 900 mm WALKWAY: 700 + 700 mm TOTAL: 2300 mm				
REDLER: 1100 mm WALKWAY: 700 + 700 mm TOTAL: 2500 mm				
REDLER: 700 + 700 mm WALKWAY: 700 + 700 mm TOTAL: 2800 mm				
REDLER: 1100 + 1100 mm WALKWAY: 700 mm TOTAL: 2900 mm	¿?	¿?		

## PIÈCES ET MATÉRIAUX

- ESPACES ET JOINTS**
  - Tôle profilée in verschiedenen Längen: 3000, 2000 und 1000 mm.
  - Material: Stahl verzinkt S280GD Z600 MAC e = 3mmMAC.
- GARDE-KORPS-ROHRE**
  - Main courante tubulaire von 3000 mm.
  - Material: Rohr D45 S280GD Z600 MAC e = 1,0mm
- POTEAUX DE GARDE-KORPS**
  - Tôle profilée de verschiedene Längen (gesamt): 1370, 1905 und 2441 mm.
  - Material: Stahl verzinkt S280GD Z600 MAC e = 3mm
- SONNE**
  - Option Standard
  - Tôle perfoée avec gaufrages antidérapants de longueurs: 3000, 2000 und 1000 mm und Largeurs 700, 900 und 1100 mm.
  - Material: Stahl verzinkt S280GD Z600 MAC e = 3mm
  - Option Tramex
  - Caillebotis antidérapant 30x30 mit verzinkten Platten 25x2 mit einer Länge von 1000 mm und 700, 900 und 1100 mm.