

МОСТИКИ, ПРОХОД


ОПЦИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СТРУКТУРЫ



СТРАНИЦА 6.9

ВЕРСИЯ 2. 11/08/2021

COD. ASPASCEL170

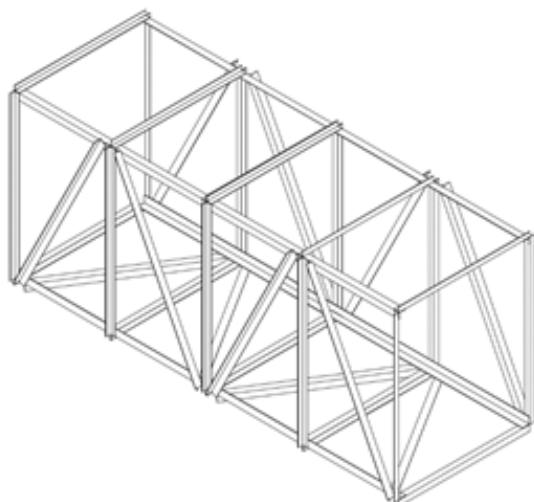

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Это мостик, основная конструкция которого состоит из оцинкованного горячекатаного углового профиля S275JR.

Предназначен для больших нагрузок и больших пролетов:

- Максимальная нагрузка: 600 кг / м
- Максимальный пролет: 20 м

Внутри конструкции можно выделить две зоны: одну для прохода пользователей, а другую для установки конвейера. Общая ширина решетки фиксированная, 1700 мм.
- 700 мм (мостик) +1000 мм (красный)

Составной из винтовых модулей через каждые 5 м, имеются конечные секции (4,4 м, 3,16 м, 1,91 м и 0,66 м) для облегчения других конфигураций.

