

ESCALIER EN  
SPIRALE

ACCESSOIRES  
ESCALIERS



FICHE 5.18  
VERSION 3. 03/07/2023

COD. AS\*\*ESCESP




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Escalier de type de marche-contremarche pour faciliter l'accès aux avant-toits du silo.

Il a des plateformes de repos tous les deux hauteurs (2240 mm). La norme nécessite un palier tous les 3 mètres maximum. La plate-forme supérieure est à la hauteur de l'avant-toit.

Possible montage dans les deux sens : horaire et antihoraire.

**INCOMPATIBILITES** Incompatible avec Silos SCE.

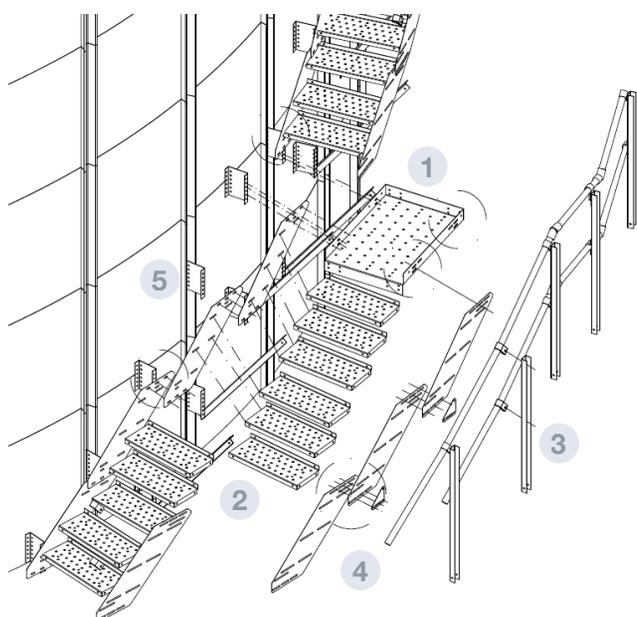

## PIÈCES ET MATÉRIAUX

- 1 PLATE FORME**
  - Plancher (tôle emboutie)
  - Dimensions: 1200x690 ou 1000x690 mm
  - Disposé tous les 2280 mm selon la norme EN ISO 14222
  - Matériel: acier galvanisé S280GD Z 600 e= 3 mm
- 2 MARCHES**
  - Plancher (tôle emboutie)
  - Dimensions: 270x690 mm
  - Matériel: acier galvanisé S280GD Z 600 e= 2 mm
- 3 BALUSTRADE**
  - Garde-corps tubulaire de Ø48x1.5x3000 mm
  - Matériel: acier galvanisé S280GD Z 275
- 4 PLINTHE**
  - Matériel: acier galvanisé S280GD Z 600 e= 2 mm
- 5 SUPPORT**
  - Matériel: acier galvanisé S280GD Z 600 e= 3 mm