


PUERTA DE INSPECCIÓN EN TECHO

COMPONENTES TECHO



FICHA 4.2
VERSIÓN 2
COD. ASPUERTECH
18/09/2025

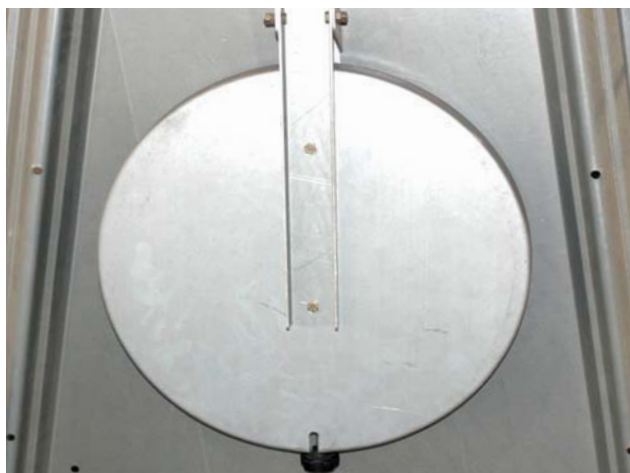

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Puerta circular de Ø 400 mm para realizar inspecciones del interior del silo.

Dispone de un cierre de presión que sella la puerta.

Se incluye una unidad en cada silo. En caso de requerir unidades adicionales, será necesario solicitarlas como extra.

Se instala sobre sectores de techo preparados para tal fin. Disponen de un agujero de Ø420 mm y una embutición en el borde para mejorar su sellado.

Los sectores son iguales a los utilizados para instalar las toberas de aireación.

PARTES Y MATERIALES

- 1 AMARRE BISAGRA SUPERIOR
 - Perfil "U" 60x50x430 de acero laminado en frío
 - MATERIAL: acero galvanizado S 280 GD Z 600 MAC
- 2 TAPA PUERTA DE TECHO
 - Disco de 515mm de diámetro y 60mm de espesor
 - MATERIAL: acero galvanizado S 280 GD Z 600 MAC
- 3 AMARRE BISAGRA CORTO
 - Perfil "U" 60x50x186 de acero laminado en frío
 - MATERIAL: acero galvanizado S 280 GD Z 600 MAC
- 4 JUNTA DE CONTORNO DE PUERTA
 - Para sellar el cierre de la tapa
 - MATERIAL: caucho
- 5 ANILLO PUERTA DE TECHO
 - Marco de cierre de la puerta
 - MATERIAL: acero galvanizado S 280 GD Z 600 MAC
- 6 CIERRE PRESIÓN
 - Sistema de cierre de la puerta

