ESCALERA A PUERTA DE ACCESO

ACCESORIO ESCALERA

FICHA 4.4
VERSIÓN 3. 22/07/2025
COD ASBH*ESCPUER
ASCE*ESCPUER*T****

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Escalera vertical desde el suelo a la puerta de acceso, con jaula de seguridad y plataforma de descanso.

No incluye la puerta.

Se suministra como accesorio opcional en todos los silos, no obstante, es muy recomendable su instalación.

Incluye una plataforma de descanso enrasada con la puerta de acceso.
En los SBH se incluye escalera interior hasta el final del cilindro.

UTILIDAD: Acceso al silo.

RESTRICCIONES. Dependiendo del diametro se situará a una altura u otra.

PARTES Y MATERIALES

1. **RAIL**
   - 2 railes quitamiedos por cada tramo de 1140 mm
   - Material: acero galvanizado S 280 GD Z 600

   e= 1.5 mm

2. **SOPORTE RAIL**
   - Para unir la escalera al silo
   - Material: acero galvanizado S 280 GD Z 600

   e= 3 mm

3. **PELDAÑOS**
   - Colocados a distancias de 285 mm
   - Longitud: 458 mm
   - Material: acero galvanizado S 280 GD Z 600

   e= 1.5 mm

4. **PLATAFORMA DE DESCANSO**
   - Dimensiones: 1100x800 mm
   - Material: acero galvanizado S 280 GD Z 600MAC

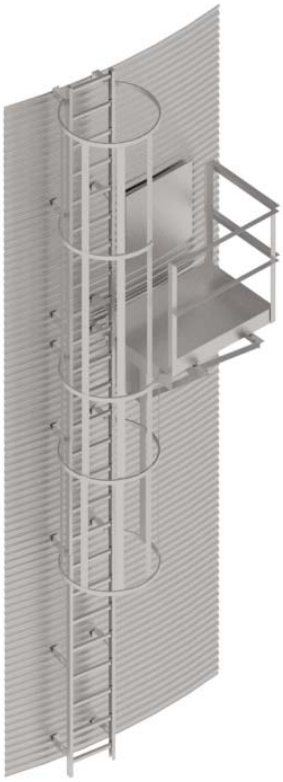

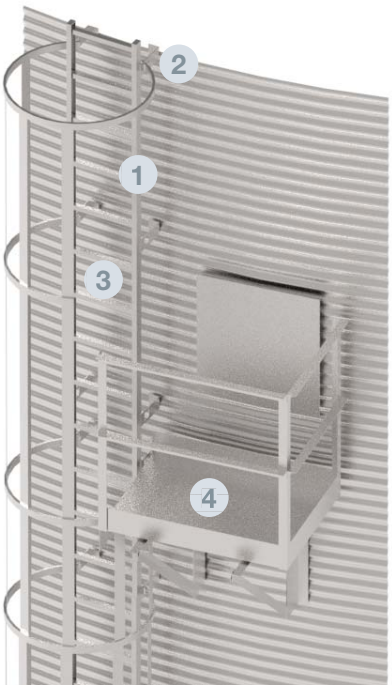

RAIL A PUERTA DE ACCESO SBH

ACCESORIO ESCALERA

FICHA 4.4
VERSIÓN 1. 22/07/2025

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Escalera vertical desde el suelo a la puerta de acceso para silos de fondo plano SBH.

Junto a ella es suministrada una escala interior hasta el final del cilindro. No incluye la puerta.

Se suministra como accesorio estándar en los silos SBH.

UTILIDAD: Acceso al silo, normalmente para acceder a la barredora.

RESTRICCIONES. Dependiendo del diametro se situará a una altura u otra.

PARTES Y MATERIALES

1. **RAIL**
   - 2 railes quitamiedos por cada tramo de 1140 mm
   - Material: acero galvanizado S 280 GD Z 600

   e= 1.5 mm

2. **SOPORTE RAIL**
   - Para unir la escalera al silo
   - Material: acero galvanizado S 280 GD Z 600

   e= 3 mm

3. **PELDAÑOS**
   - Colocados a distancias de 285 mm
   - Longitud: 458 mm
   - Material: acero galvanizado S 280 GD Z 600
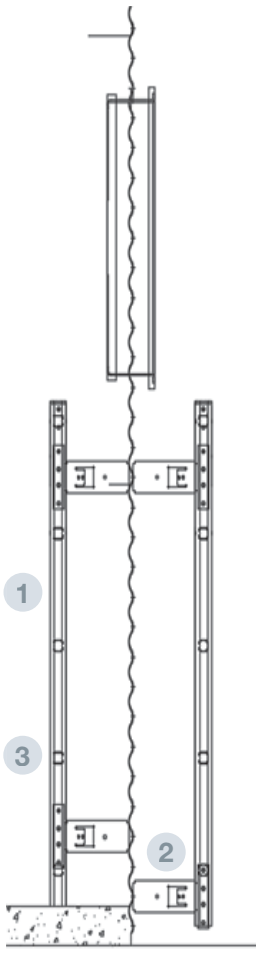
   e= 1.5 mm