FICHE 4.4
VERSION 3. 28/07/2025

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Escalier verticale du niveau du sol à la porte d'accès avec cage de sécurité et plate-forme de repos.
La porte n'est pas comprise.

Fourni en option sur tous les silos,
son installation est toutefois fortement recommandée.

Comprend une plate-forme de repos affleurant la porte d'accès.

Les SBH comprennent une échelle intérieure jusqu'à l'extrémité du cylindre.

USE : Accès au silo.

RESTRICTIONS. Selon le diamètre il sera situé à une hauteur ou à une autre.

PIÈCES ET MATÉRIAUX

1 **RAIL**
- 2 rails à glissières pour chaque tranche de 1140 mm
- Matériel : acier galvanisé S 280 GD Z 600 e= 1.5 mm

2 **SUPPORT RAIL**
- Pour relier l'escalier avec toit
- Matériel : acier galvanisé S 280 GD Z 600 e= 3 mm

3 **MARCHES**
- Placé à des distances de 285 mm
- Longueur : 458 mm
- Matériel : acier galvanisé S 280 GD Z 600 e= 1.5 mm

4 **PLATAFORME DE REPOS**
- Dimensions: 1100x800 mm
- Matériau : acier galvanisé S 280 GD Z 600MAC

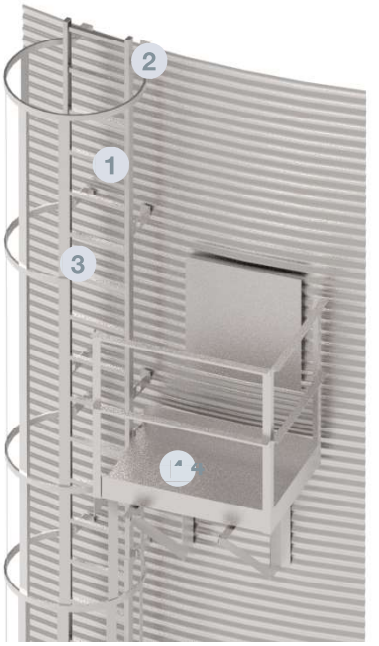

RAIL DE PORTE D'ACCÈS SBH

ACCESSOIRES ESCALIERS

FICHE 4.4
VERSION 1. 22/07/2025

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Escalier verticale du niveau du sol à la porte d'accès pour silos à fond plat SBH.

À son côté, un escalier intérieur est fournie à l'extrémité du cylindre. La porte n'est pas comprise.

Fourni sur tous les silos SBH comme accessoire standard.

USE : Accès au silo. Dans le cas des SBH, généralement pour accéder à la balayeuse.

RESTRICTIONS. Selon le diamètre il sera situé à une hauteur ou à une autre.

PIÈCES ET MATÉRIAUX

1 **RAIL**
- 2 rails à glissières pour chaque tranche de 1140 mm
- Matériel : acier galvanisé S 280 GD Z 600 e= 1.5 mm

2 **SUPPORT RAIL**
- Pour relier l'escalier avec toit
- Matériel : acier galvanisé S 280 GD Z 600 e= 3 mm
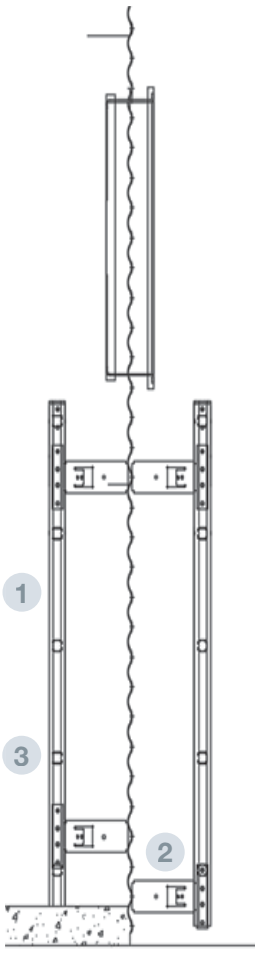
3 **MARCHES**
- Placé à des distances de 285 mm
- Longueur : 458 mm
- Matériel : acier galvanisé S 280 GD Z 600 e= 1.5 mm