ДВЕРЬ ДОСТУПА ИЗ ДВОЙНОГО ЛИСТА ZUBEHÖR ZYLINDER



СТРАНИЦА **4.6** ВЕРСИЯ **3. 22/09/2025**

COD. ASPUERV**




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прямоугольная дверь для доступа к внутренней части силоса (1).

Совместимость этой двери с различными силосами подлежит технической оценке в зависимости от индивидуальных характеристик каждого проекта.

Она состоит из 3 внутренних створок и еще одной наружной створки, прикрепленных болтами к шарнирной раме. У обеих имеется система закрытия против пены (10х3 мм), чтобы обеспечить ее герметизацию, система закрытия была улучшена с помощью барашковых гаек, которые регулируют лист к раме.

Рама прикручивается к винтовным соединениям силоса, который является частью силосного цилиндра.

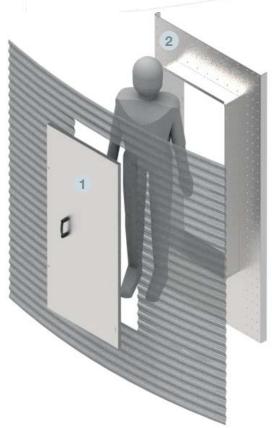

ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

1 дверь

ДВЕРЬ ДЛЯ ДОСТУПА

- · Сформирована из двух листов, снаружи и внутри, прикручена к раме
- · Размеры: 1520 x 640 мм.
- · МАТЕРИАЛЫ: оцинкованная сталь S275JR HDG

(2)

РАМКА ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

·Материал: Оцинкованная сталь S275JR HDG