

**FERMETURE
D'AVANT -
TOIT FOAM**
TOIT
FICHE 1.0
VERSION 3. 22/12/2025
COD. AS**CIALE**


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le système d'étanchéité composé de bouchons de type mousse FOAM (polymère à pores fermés) placés sur l'avant-toit et à la jonction des sections avec le collier de toit pour empêcher l'entrée de pluie, neige poudreuse, insectes, rongeurs ...

UTILITAIRE

-Ils augmentent l'étanchéité du silo grâce à l'étanchéité complète de la toiture - cylindre

-L'entrée d'air est focalisée sur les cheminées sur toit

INCOMPATIBILITÉS Incompatible avec la jupe de gouttière. La fermeture d'avant-toit est placée sur la vague du secteur de toiture dans sa partie initiale et finale et est composée de pièces en polystyrène extrudé, tandis que la jupe d'avant-toit est constituée d'une tôle pliée placée dans la connexion d'avant-toit.

COMPREND Dans les plafonds qui ont plus d'un secteur de chevauchement, la MOUSSE de chevauchement est incluse

RESTRICTIONS Non utilisable dans les silos de 3 et 3,5 m.

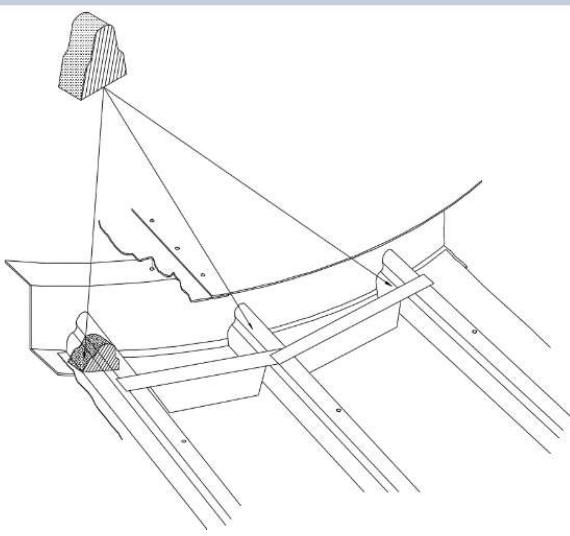
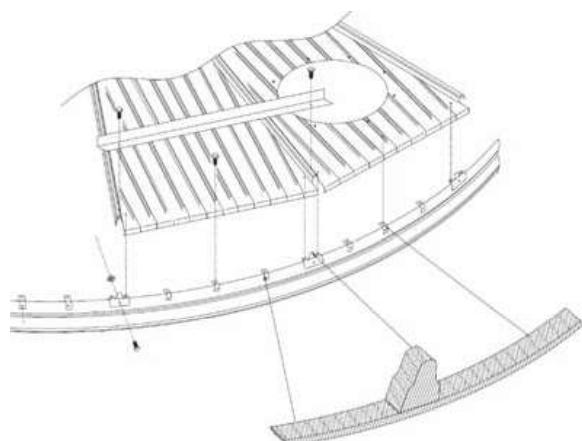
PIÈCES ET MÉTÉRIAUX

1 BOUCHON ONDULÉ

- Placé à la jonction des sections avec le collier de toit
- **MATÉRIEL** : Mousse de polyéthylène réticulé
- Densité : 28 Kg/ m³
- Allongement à 23°C (longitudinal) : 121%
- Allongement à 23°C (transversal) : 115%
- Volume d'eau absorbée : 1%

2 BOUCHON D'AVANT-TOIT

- Placé dans l'avant-toit
- **MATÉRIEL** : Mousse de polyéthylène réticulé
- Densité : 28 Kg/ m³
- Allongement à 23°C (longitudinal) : 121%
- Allongement à 23°C (transversal) : 115%
- Volume d'eau absorbée : 1%


INSULATOR ROOF WAVE

INSULATOR ROOF EAVE