


TOBERA DE VENTILACIÓN EN TECHO PARA FUMIGACIÓN

ACCESORIOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN



FICHA 5.6
VERSION 3. 31/07/2025

COD. ASAIRETFA, ASAIRETFA2, ASAIRETFM, ASAIREFME.

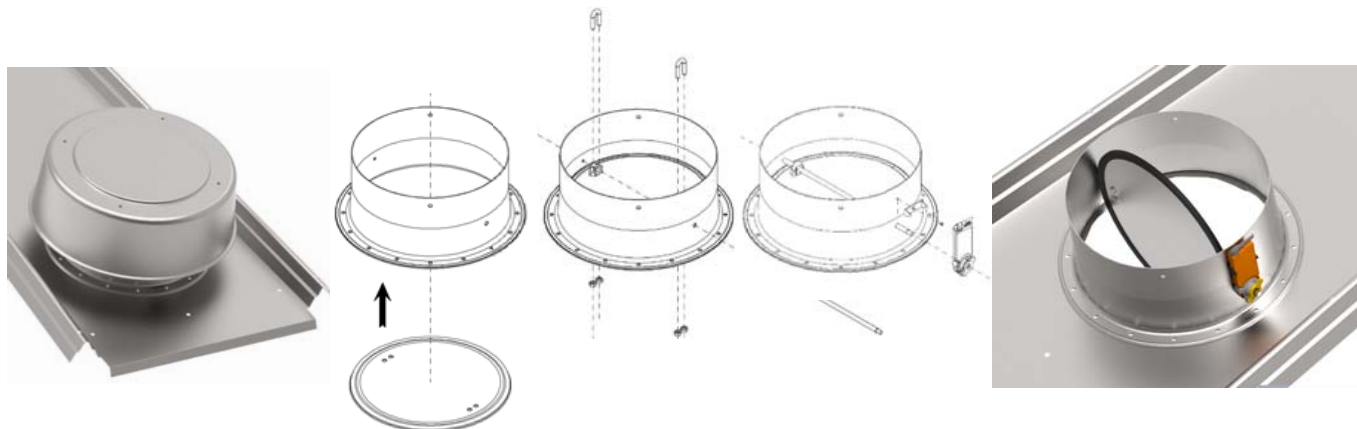

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tobera de aireación con compuerta tipo mariposa motorizada o manual de cierre y apertura. Su diámetro es de 622mm.

Se utiliza para hermetizar el techo del silo y realizar tratamientos de fumigación.

TIPOS

Hay cuatro tipologías:

- Tobera Fumigación Motorizada
- Tobera Fumigación Motorizada+Extractor
- Tobera Fumigación Manual
- Tobera Fumigación Manual+Extractor

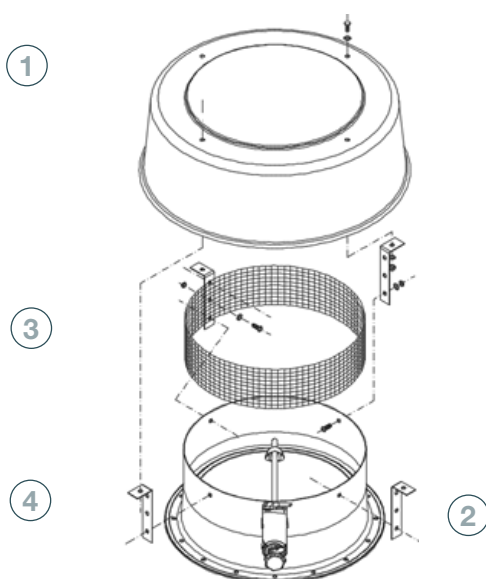

PARTES Y MATERIALES

- 1 TAPA**
 - Cobertura exterior fijada al cuerpo mediante los clips
 - MATERIAL: Acero galvanizado S280 GD Z600 MAC e= 1.5mm
- 2 CLIP**
 - Chapa plegada que actúa como unión entre la tapa y el cuerpo
 - MATERIAL: Acero galvanizado S280 GD Z600 MAC e= 2mm
- 3 MALLA DE AIREACIÓN**
 - Malla cuadrada galvanizada (10x10x0,8) instalada sobre el cuerpo para evitar la entrada de aves
- 4 CUERPO CON COMPUERTA**
 - Conducto de aireación instalado sobre el sector de techo y sellado mediante plastilina
 - Dispone de una compuerta de mariposa accionada mediante una palanca que vuelve a su posición inicial mediante la fuerza de un muelle
 - MATERIAL: Acero galvanizado DDP + HDG e= 2mm
- 5 SECTOR DE TECHO CON HUECO**
 - Sector de techo estándar con un hueco de Ø420 mm para la instalación de la cúpula
 - MATERIAL: Acero galvanizado S280GD ZM310 MAC e= 0.8mm
- 6 BRIDA**
 - Marco instalado sobre el sector de techo para el acoplamiento de la puerta
 - MATERIAL: Acero galvanizado S280 GD Z600 MAC e= 2mm
- 7 MOTOR**
 - Sector circular para asegurar el cuerpo
 - MATERIAL: Acero galvanizado S280 GD Z600 MAC e= 2mm