


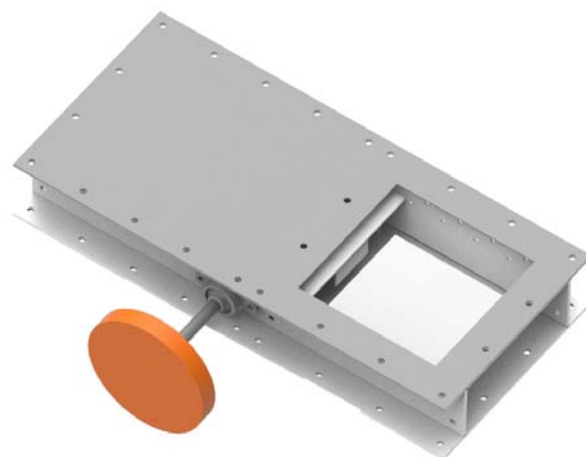

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Затворы, расположенные у выходного отверстия силосных бункеров и боковой разгрузочный ворот.

УТИЛИТЫ Открывать и закрывать, а также регулировать количество выходящего материала.


ТИПЫ

В наличии имеются несколько типов в зависимости от размеров:

- 1 400x400. Силосный ворот.
- 2 250x250. Боковой разгрузочный ворот

Являются операционно:

- 1 Ручными
 - ворот со стеллажами с ручным управлением
- 2 Электрическими
 - имеется электродвигатель, который приводит ворота в движение. Имеется 2 датчика.
- 3 Пневматическими
 - пневматический поршень (управляемый сжатым воздухом) для открытия и закрытия
- 4 Двойными
 - ручные и электрические ворота в одном корпусе. Один для открытия и закрытия (электрический), а другой для регулирования потока или закрытия в случае сбоя

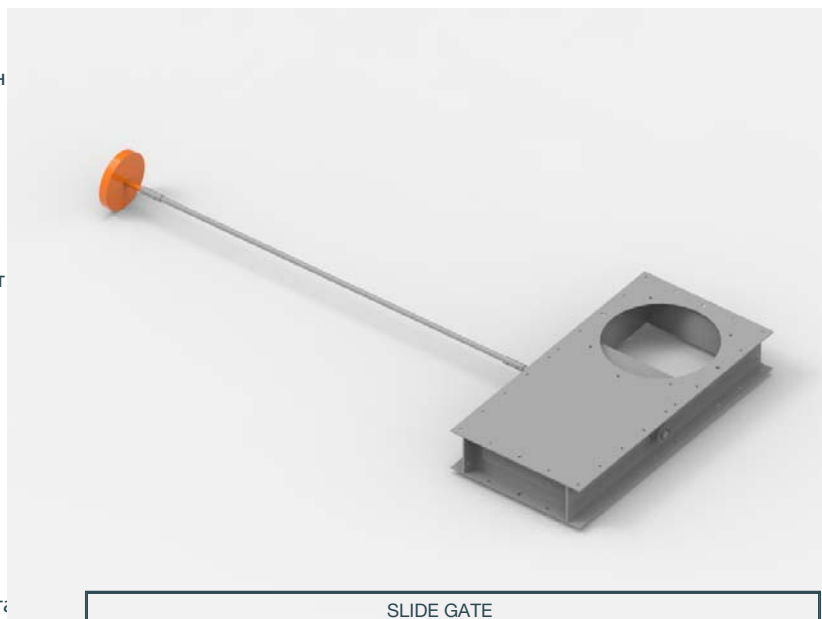

МАТЕРИАЛЫ

- Оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e= 3 мм

SLIDE GATE		
FOR	SCE/SC	SBH/SCE/SC + LATERAL DISCHARGE SYSTEM
GEOMETRY	D400-> A 400X400	250X250 -> 250X250
TYPE		
MANUAL	✓	✓
MOTORISED	✓	✓
PNEUMATICS	✓	✓
MANUAL+MOTORISED	✓	✗
DRIVE BAR		
LENGTH	110 mm by default	110mm by default
	o 1500 mm for silos PC	
CHAIN	10 m	10 m