

ВНЕШНЯЯ ОБШИВКА
КРЫША

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ОБЛИЦОВКА



СТРАНИЦА 5.1
ВЕРСИЯ 3. 16/07/2025

COD. ASFORROT****B, ASFORROT****V, ASFORROT****M,
ASFORROT****G, ASFORROV****/018, ASFORROV****/01V, ASFO-
RROV****/01G, ASFORROC****/T45B, ASFORROC****/T66B,
ASFORROC****/T45V, ASFORROC****/T66V, ASFORROC****/T60V,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двойная стенка из листового металла, обычно предварительно лакированная, которая создает 75-миллиметровую воздушную камеру между секторами крыши и облицовки.


Служит для защиты от солнечного излучения на зерна, прилегающих к стене, и для теплоизоляции.

Для улучшения своих свойств воздушная камера может быть заполнена изоляционным материалом, таким как каменная вата.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Устанавливать в местах с высокой солнечной радиацией. Избегайте пожелтения риса.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ герметичные силосы.

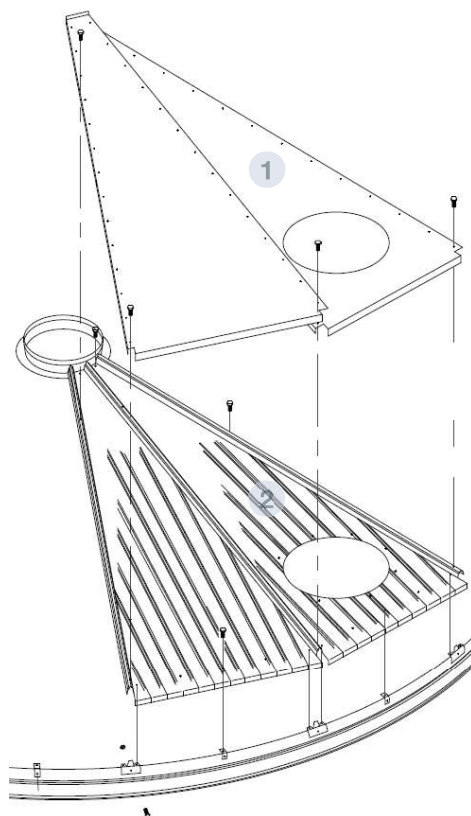

ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

1 КРЫША

- Гладкий лист в форме равнобедренного треугольника, подобный потолочному сектору, прикрученный на волнах
- Размеры варьируются в зависимости от модели силоса
- Белый, зеленый или синий цвета
- МАТЕРИАЛ: S280GD Z225 GS 25/7 мкм

2 СЕКТОР КРЫШИ

- Листовая сталь с равнобедренной треугольной формой, усеченной в вершине
- Имеет рельефное изображение на одинаковых сторонах для соединения
- Материал: сталь S280 GD ZM310 S280 GD ZM310 e = 0,8 мм

3 ВОЛНОВОЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СЕКТОР

- Вкладки для соединения между секторами крыши

