

КАНАЛЬНОЖЕЛОБНАЯ СИСТЕМА АЭРАЦИИ

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМЫ АЭРАЦИИ




СТРАНИЦА 5.33
ВЕРСИЯ 4. 04/08/2025

COD. ASBH**AY, ASBH1070A, ASBH****H, ASBH****AH, ASBH3208H315, ASBH0A, ASBH****AC, ASBH****AT, ASBH****AY10, ASBH****10, ASBH****AH10, ASBH3208AH310, ASBH****AC10, ASCE****AT10**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Набор каналов и конструкций, расположенных в основании силосов (S.B.H.) для вентиляции снизу до потолка. Каналы закрыты ящиками (1), просверленными с отверстиями Ø1,5 мм (R3T1,5) и Ø1 мм (R2T1). Ящики 1 мм не могут быть установлены в силосах с давлением на дне более 8 тн/м². Те, что на 1,5 мм выдерживают давление до 12 тн / м². Процент эго бурения составляет 23%.



ТИП

А ТИП Y

- Образован набором Y-образных каналов, подготовленных для подключения одного вентилятора.
- Ширина каналов составляет 505 мм.
- Силос 4,60-12,23 м. Поверхность вентиляции составляет 9% от общей поверхности дна силоса.

В ТИП YG

- Модели усилены структурной трубкой для более высоких нагрузок.
- Силос 9,93-12,23 м.

С ТИП H

- Образован набором H-образных каналов, подготовленных для подключения 2-х или 4-х вентиляторов
- Ширина каналов составляет 505 мм
- Силос 10,70-17,57 м. Поверхность вентиляции составляет 12% от общей поверхности дна силоса.

Д ТИП HG

- Модели усилены структурной трубкой для более высоких нагрузок. • Silo 1070-1757 м.

G ТИП HA (HIGH PERFORMANCE AERATION SYSTEM)



- Образован набором H-образных каналов, подготовленных для подключения 2-х или 4-х вентиляторов
- Ширина каналов 705 мм
- Ящики каналов поддерживаются на подставках в «V»
- Силос 14,51-32м. Поверхность вентиляции составляет 18% от общей поверхности дна силоса.

H ТИП HAG (HIGH PERFORMANCE AERATION SYSTEM)

- Армирован V-образными опорами и конструкционной трубкой с площадью поверхности прибл. 34,11 м² (около 18,7%)
- Силос 15,28-32 м.

I ТИП C

- Для конических днищ
- Образован каналами с размерами, равными типу Y и H.
- Не используется с силосами диаметром 3–3,5 м и более 14,51 м. За исключением запроса.

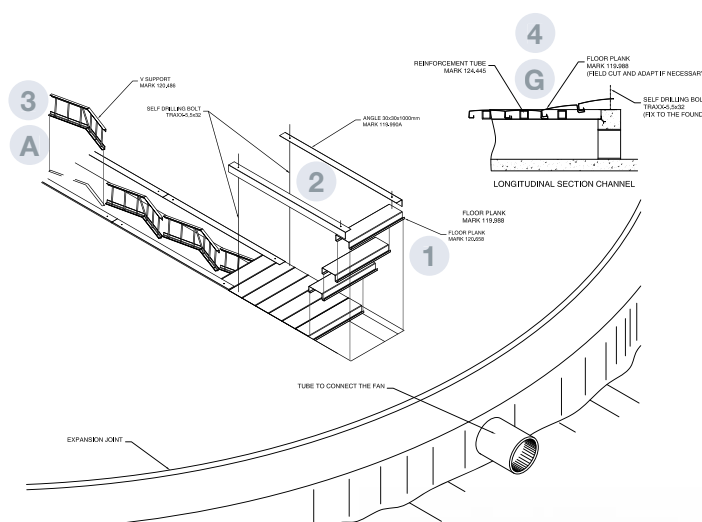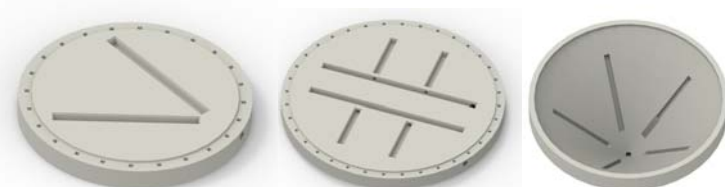

CARGAS LIMITE PARA LOS DISTINTOS SISTEMAS			
TIPO	H	Ø/e	Tn/m2
H	500	1,5	12
HA	700	1,5	12
HAG	700R	1,5	20
H	500	1,0	8
HG	500R	1,0	9
HA	700	1,0	8
HAG	700R	1,0	15



ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

ЯЩИКИ

1. Сфальцованные конструкции из листового металла с перфорацией 1 или 1,5 мм. L = 500 мм (стандартная аэрация) или L = 700 мм (высокая аэрация)

• МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S280 GD Z 275 MACO

УГОЛКИ

2. Сфальцованные профили из листового металла e = 1,5 мм
- Размеры: 30x30x1000 мм

• МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC

ОПОРЫ «V»

3. Структура, образованная углами и кругами для поддержки ящиков аэрации
- МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S275 JR

СТРУКТУРНАЯ ТРУБКА

Оцинкованная конструкционная труба 40x2