

ПЛАТФОРМА МЕЖДУ СИЛОСАМИ


ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ



СТРАНИЦА 6.12

ВЕРСИЯ 3. 21/07/2025



COD. ASPLATENTRE*

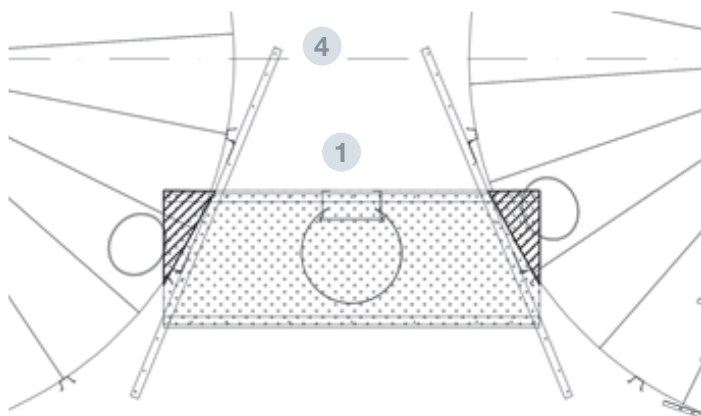

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Платформа опирается на 4 стрингера, прикрепленных к арматуре на высоте предпоследнего кольца.

Оснащен поручнями и обеспечивает доступ к двум дверям для осмотра смежных бункеров.

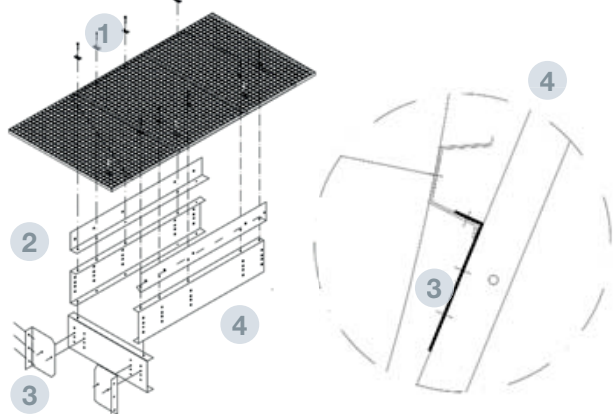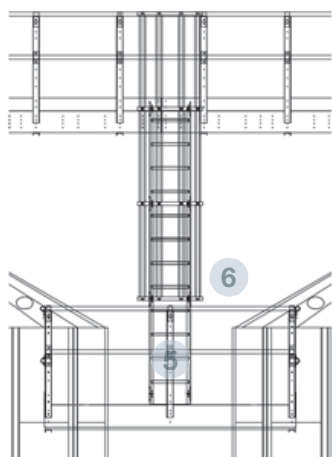

ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

- 1 ПОЧВА
 - Настил типа Trameх для установки на балки.
 - Материал сетки: Trameх 30х30-25х2 Оцинкованный ПЛИНТУС
- 2
 - Сфальцованный листовой металл для соединения пола со стрингером
 - Материал: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3 мм
- 3 ЗАЖИМ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ НОЖЕК
 - Сфальцованный листовой металл для соединения ступеньки с арматурой
 - Материал: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3 мм
- 4 СТРИНГЕР
 - «U» профиль 263х3000 из сфальцованного листового металла, который формирует основную структуру платформы
 - Материал: оцинкованная сталь S280 GD Z600
- 5 ПОСТ ПЕРИЛ
 - «U» профиль 60х60х1370 из холоднокатаной стали
 - Материал: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3 мм
- 6 ПОРУЧНИ
 - ТРУБА Ø48х3000х1,5мм
 - Материал: оцинкованная сталь
- 7 ЗАЖИМ
 - Соединительные пластины поручня – пост
 - Материал: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3 мм
- 8 ПЕРИЛА ТРУБОЧНОГО
 - Заглушки для закрытия поручней на концах
 - Материал: полопропилен