

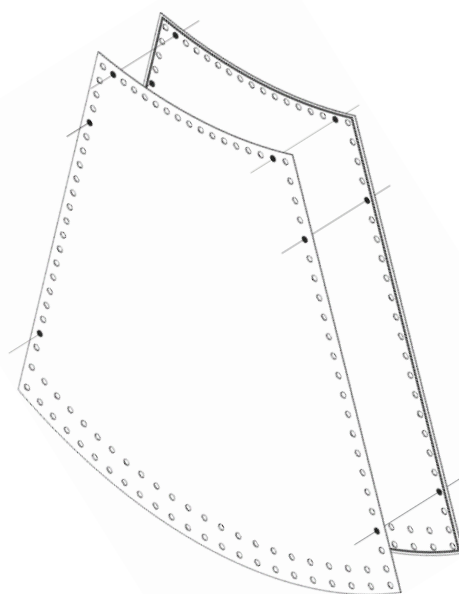


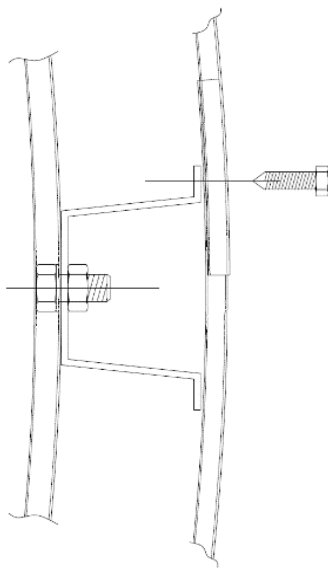

Внешняя обшивка. Крыша, Цилиндр и Воронка
Опциональные Комплектуемые Облицовка

ВНЕШНЯЯ ОБШИВКА ЦИЛИНДР

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОБЛИЦОВКА

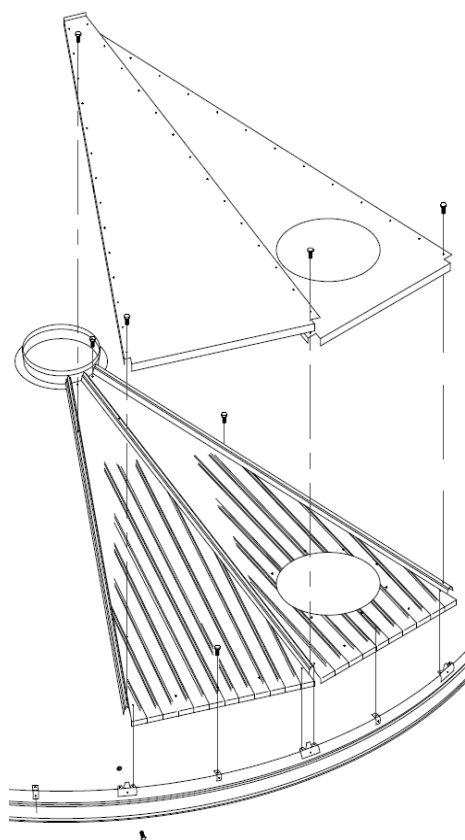

BLATT 5.26
VERSION 3. 04/08/2025

COD. ASFORROTO*****B



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Двойная стенка из листового металла, предварительно покрытая лаком, создающая воздушную камеру диаметром 70 мм между корпусом и облицовкой для улучшения теплоизоляции силоса.

Устанавливается с помощью самосверлящих винтов на крылья арматуры.

Служит для защиты от солнечного излучения слоев зерна, прикрепленных к стене.

Для улучшения своих свойств воздушная камера может быть заполнена изоляционным материалом, таким как каменная вата.

Улучшает уровень водонепроницаемости цилиндра.

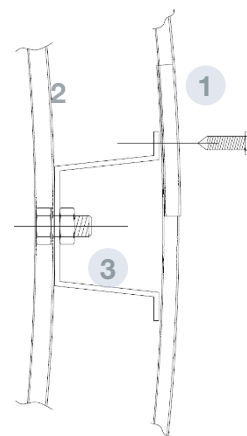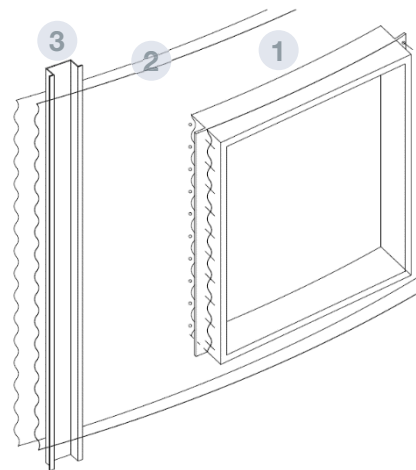

РЕКОМЕНДАЦИИ

Устанавливать в местах с высокой солнечной радиацией или часто идущими дождями для предотвращения пожелтения риса (защита от «пескоструйной обработки»).

ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

- 1** ОБЛИЦОВКА ЦИЛИНДРА
- Гофрированный листовый металл с размерами 1140x2600 мм
 - Белый, зеленый или синий цвета
 - МАТЕРИАЛ: S280 GD Z225 GS 25/7 e = 0,6 мм

- 2** СТАНДАРТНЫЙ НАКОНЕЧНИК

- 3** СТАНДАРТНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ

ВНЕШНЯЯ ОБШИВКА
КРЫША

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ОБЛИЦОВКА



СТРАНИЦА 5.1
ВЕРСИЯ 3. 16/07/2025

COD. ASFORROT****B, ASFORROT****V, ASFORROT****M,
ASFORROT****G, ASFORROV****/018, ASFORROV****/01V, ASFO-
RROV****/01G, ASFORROC****/T45B, ASFORROC****/T66B,
ASFORROC****/T45V, ASFORROC****/T66V, ASFORROC****/T60V,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двойная стенка из листового металла, обычно предварительно лакированная, которая создает 75-миллиметровую воздушную камеру между секторами крыши и облицовки.


Служит для защиты от солнечного излучения на зерна, прилегающих к стене, и для теплоизоляции.

Для улучшения своих свойств воздушная камера может быть заполнена изоляционным материалом, таким как каменная вата.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Устанавливать в местах с высокой солнечной радиацией. Избегайте пожелтения риса.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ герметичные силосы.

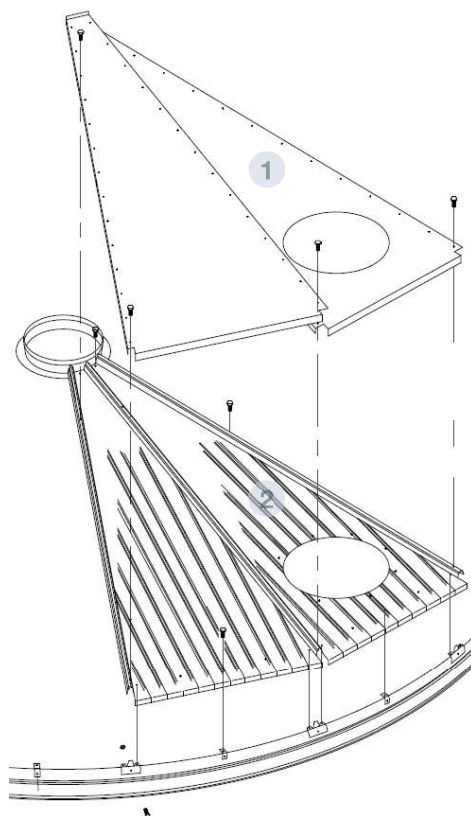

ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

1 КРЫША


- Гладкий лист в форме равнобедренного треугольника, подобный потолочному сектору, прикрученный на волнах
- Размеры варьируются в зависимости от модели силоса
- Белый, зеленый или синий цвета
- МАТЕРИАЛ: S280GD Z225 GS 25/7 мкм


2 СЕКТОР КРЫШИ

- Листовая сталь с равнобедренной треугольной формой, усеченной в вершине
- Имеет рельефное изображение на одинаковых сторонах для соединения
- Материал: сталь S280 GD ZM310 S280 GD ZM310 e = 0,8 мм

3 ВОЛНОВОЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СЕКТОР

- Вкладки для соединения между секторами крыши

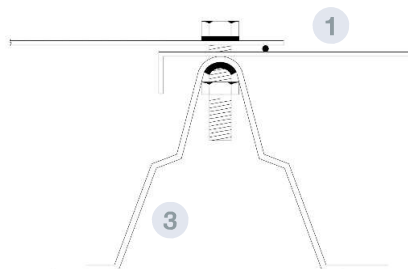

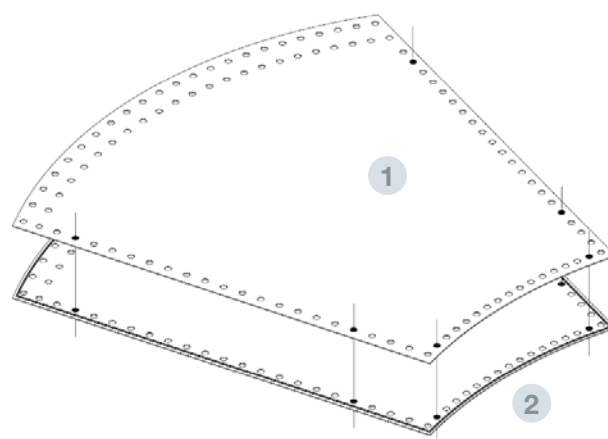

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стальной слой устанавливается на бункерные сектора по эстетическим причинам.


Не выходит за воздушную камеру.

УСТАНОВКА:

1. Болтовое соединение бункерного сектора - облицовка бункера в изолированных точках
2. Стандартная установка бункера

ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

1. ОБЛИЦОВКА БУНКЕРА
 - Стальная пластина трапецевидной формы, похожая на сектор бункера
 - Белый, зеленый или синий цвета
 - МАТЕРИАЛ: DX51 Z225 GS 25/7
2. БУНКЕРНЫЙ СЕКТОР
3. ОБЛИЦОВКА ЦИЛИНДРА
4. НАКОНЕЧНИКИ

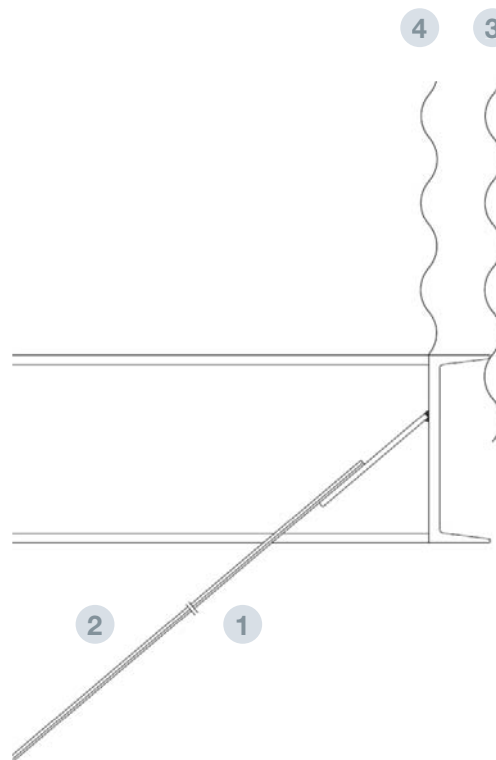



Офис и фабрика
Ctra. de Arenas km. 2.300
13210 Villarta de San Juan • Ciudad Real -Испания
T: +34 926 640 475

Офис **Madrid**:
C/ Azcona, 37 • 28028 Madrid - Испания
T: +34 91 726 43 04

symaga@symaga.com
www.symaga.com