


Галерея вдоль карниза экстерьер и внутри
Аксессуары. Крыша.

ГАЛЕРЕЯ ВДОЛЬ
КАРНИЗА ЭКСТЕРЬЕР

КРЫША

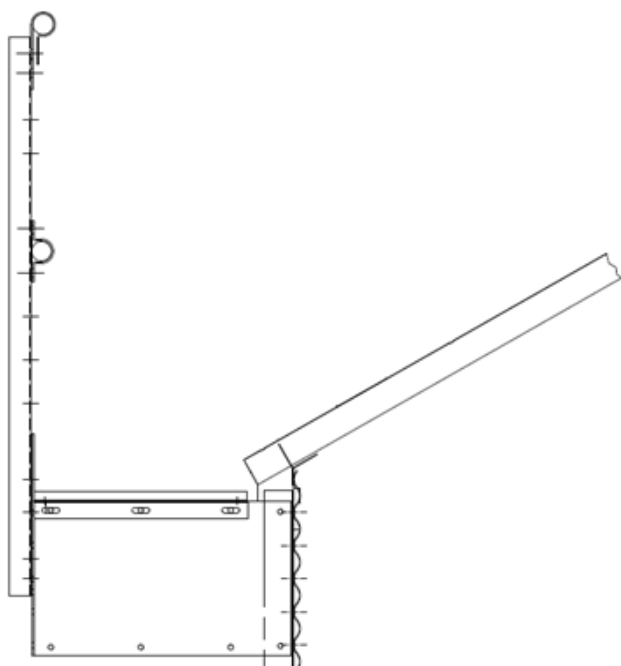

СТРАНИЦА 5.11
ВЕРСИЯ 2. 14/06/2021


COD AS****PASALE2
AS****PASALE3



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Открываемый коридор на высоте карниза, позволяющий проходить по внешнему периметру силоса.

Для безопасного технического обслуживания.

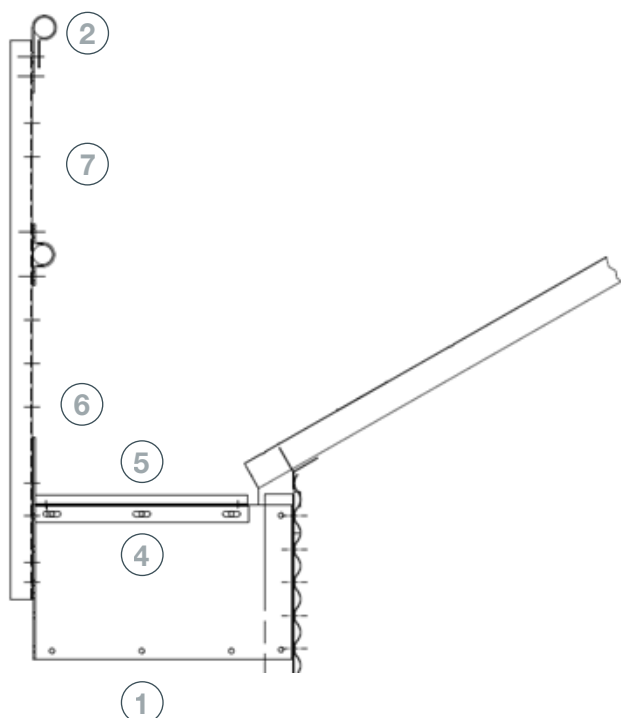

ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

- 1** ЗАЖИМ СТОЙКИ ПЕРИЛ
 - Соединение между перилами и арматурой, на которой лежит пол
 - МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3
- 2** СТОЙКА ПЕРИЛ
 - Соединение между перилами и арматурой, на которой лежит пол
 - МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3
- 3** ЗАЖИМЫ
 - Холоднокатаный U-образный профиль 60x50x1280 мм для крепления поручней
 - МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3
- 4** УГЛОВАЯ ОПОРА ПОЛА
 - холоднокатаный L-образный профиль 40x40x494 мм для соединения пола с зажимом
 - МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3
- 5** НАПОЛЬНЫЙ МОСТИК КАРНИЗА
 - Пол закреплен на опоре для пола с помощью Embuticiones или Trameх
 - МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3 мм
- 6** ПЛИНТУС КАРНИЗА
 - L-образный профиль 155x100x860 мм, расположенный на краю пола
 - МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3
- 7** ПОРУЧНИ
 - труба Ø48 мм, прикрепленная к перилам
 - МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3 мм

WENDELTREPPE
INNERHALB

DACH




BLATT 5.12

VERSION 3. 04/08/2025

COD AS***PASALEINT2


AS***PASALEINT3

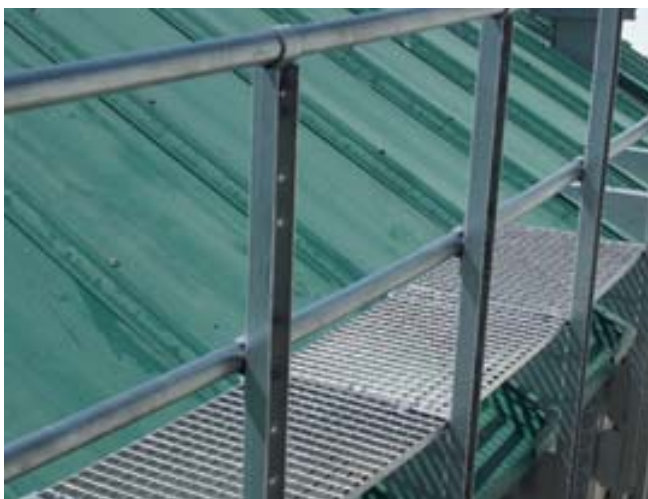

TECHNISCHE MERKMALE

Öffnbarer Flur an der Vordachshöhe, um den Verkehr durch den Innenumfang des Silos zu ermöglichen.

Ermöglicht die Wartungsarbeiten mit größerer Sicherheit.

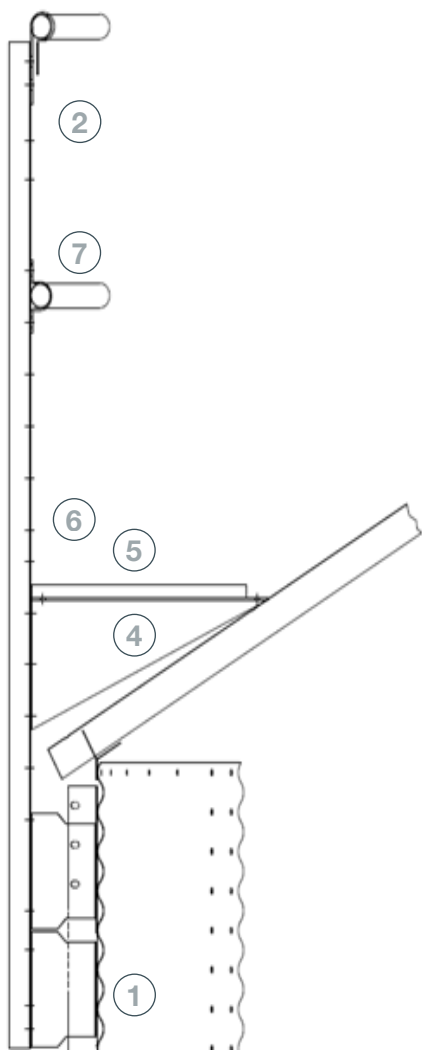

TEILE UND MATERIALEN

- 1 PFOSTEN-ABSTANDSHALTER**
 - Verbindung zwischen Geländerpfosten und der Verstärkung, auf der der Boden befindet sich.
 - MATERIAL: Verzinkter Stahl S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- 2 PFOSTENGELÄNDE**
 - "U" profile 60x50x1940 mm kaltgewalzt zum Verbinden von Geländerstangen
 - MATERIAL: Verzinkter Stahl S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- 3 KLEMMEN**
 - Gefaltete Blechteile zum Verbinden von Geländerstangen mit dem Geländerpfosten
 - MATERIAL: Verzinkter Stahl S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- 4 BODENSTÜTZTRÄGER**
 - 550x250 mm Träger für Bodenstütze
 - MATERIAL: Verzinkter Stahl S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- 5 BODENLAUFSTEGSKRANZE**
 - Boden mit Embutionen oder Traxex ist an dem Bodenstützträger befestigt
 - MATERIAL: Verzinkter Stahl S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- 6 FUSSLEISTEKRANZE**
 - 120x2474x1.5 mm Platte auf der Kante des Bodens
 - MATERIAL: Verzinkter Stahl S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- 7 GELÄNDERSTANGEN**
 - Ø48 mm Rohr ist an den Geländerpfosten befestigt
 - MATERIAL: Verzinkter Stahl S280 GD Z600 MAC e= 3mm



Офис и фабрика
Ctra. de Arenas km. 2.300
13210 Villarta de San Juan • Ciudad Real -Испания
T: +34 926 640 475

Офис **Madrid:**
C/ Azcona, 37 • 28028 Madrid - Испания
T: +34 91 726 43 04

symaga@symaga.com
www.symaga.com