

PLATAFORMA EN CÚPULA


ACCESORIOS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS



FICHA 6.19

VERSIÓN 1. 05/03/2026

COD. ASPLATCUP

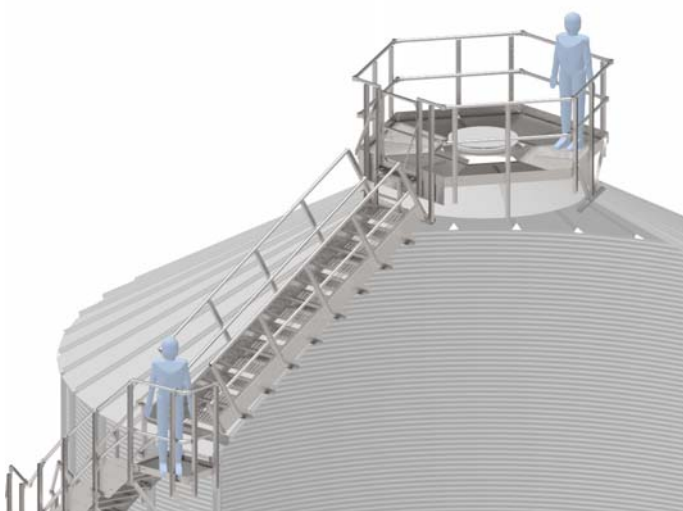

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Plataforma de trabajo instalada alrededor de la boca central del techo del silo, diseñada para proporcionar acceso seguro para inspección, mantenimiento y operaciones de carga.

Está fabricada en acero galvanizado y dispone de suelo de rejilla metálica antideslizante, que garantiza una superficie segura y permite el drenaje de agua y polvo.

El conjunto incluye barandillas de protección perimetral y se conecta directamente con la escalera exterior del silo, facilitando el acceso seguro a los equipos instalados en el techo, como la tapa de inspección o los sistemas de llenado.

Recomendable combinar con escalera de huella contra huella y escalera en espiral

Incompatible con pasarelas

Dimensiones:

- Silos 460-1451: Suelo de rejilla de ancho 680mm.
- Silos 1528-1680: Suelo de rejilla de ancho 830mm.

PARTES Y MATERIALES

- 1 POSTE BARANDILLAS**
 - Chapa galvanizada
 - MATERIAL: Acero galvanizado S280 GD Z600
 - MAC e= 3mm
- 2 PASAMANOS TUBULAR BARANDILLA**
 - Tubo Ø48x1,0mm
 - MATERIAL: Acero galvanizado S280 GD Z600
 - MAC e= 1mm
- 3 SUELO**
 - Rejilla 30X30-25X2 galvanizada
 - MATERIAL: Acero galvanizado
- 4 RODAPIÉ**
 - Chapa plegada
 - MATERIAL: Acero galvanizado S280 GD Z600
 - MAC e= 3mm

