


// SILO Ø 2,50/3CD60 - 14,40 tons



FICHE 2.47

VERSION 3. 23/6/2026

COD. CD250G60M3

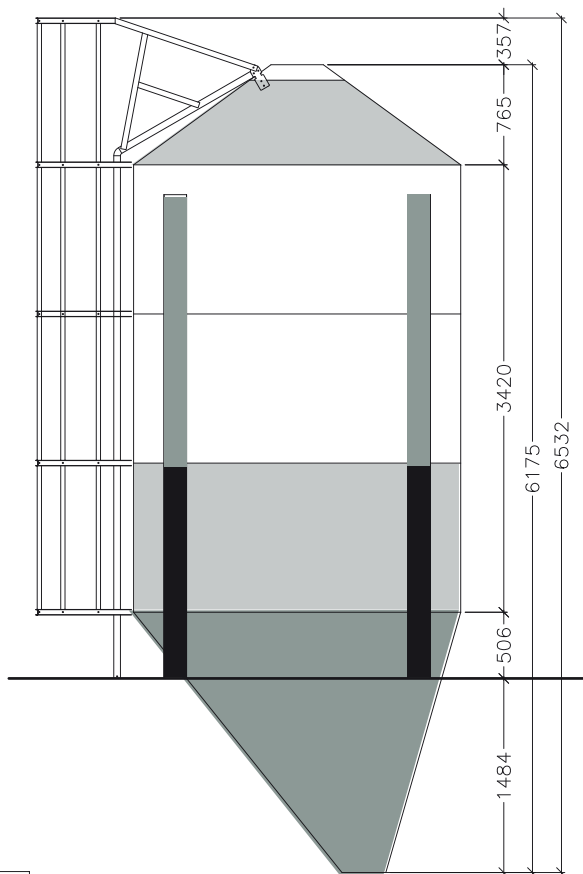

PIÈCES ET MATÉRIAUX

- 1 **TOIT**
 - Formé par des sections de toit qui sont fixés les uns aux autres par des vis.
 - Matériel: Acier galvanisé S450GDZ600
- 2 **CYLINDRE**
 - Composé de viroles fixées ensemble avec des renforts
 - Matériel : Acier galvanisé S450GDZ600.
- 3 **TRÉMIE**
 - Formé par des sections qui sont fixés les uns aux autres par des vis.
 - Matériel: Acier galvanisé S450 GDZ600

ÉPAISSEURS	
0.80 mm	
1.00 mm	
1.50 mm	
2.00 mm	
3.00 mm	

Modèle	Ø		N° viroles	Angle de cône	N° pieds	Capacité			Hauteur de charge		Hauteur totale	
	m	pieds				m³	pieds	tons*	m	pieds	m	pieds
G01TA250G60M3	2,50	8	3	60	4	22,10	780,35	14,40				

* Capacité en tons est calculé sur 0,65 tons/m3, pour matériel d'écoulement libre. Ne pas stocker des produits que sont pas considérés comme produit d'écoulement libre (farine de soja, farine de graines de coton, alimentation chaude) Contactez le département technique Growket si vous avez des doutes avec un produit spécifique.