


ESTRUCTURA PARA DESCARGA A GRANEL

CIMENTACIÓN

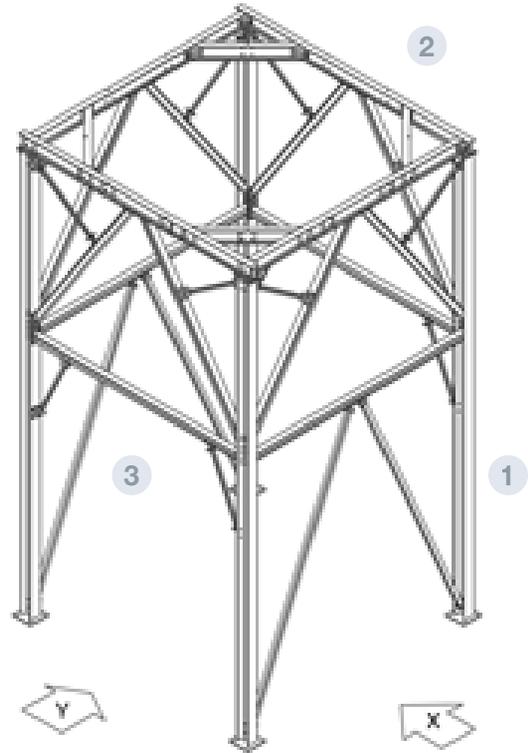

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura para elevar el silo y permitir el paso de camiones en su parte inferior entre dos de sus caras.
Sobre ella se apoyan los silos patas cortas (SC PC).

PARTES Y MATERIALES

- 1 PILARES**
 - Perfil HEB de acero laminado en caliente
 - Material: acero galvanizado S275 JR
- 2 VIGAS PRINCIPALES**
 - Perfil IPE de acero laminado en caliente
 - Material: acero galvanizado S275 JR
- 3 VIGAS SECUNDARIAS**
 - Perfil HEA de acero laminado en caliente
 - Material: acero galvanizado S275 JR
- 4 ARRIOSTRAMIENTO**
 - Perfil tubular Ø80x3 ó 50x3 de acero laminado en caliente
 - Material: acero galvanizado S275 JR

