


TOIT

COMPOSANTS

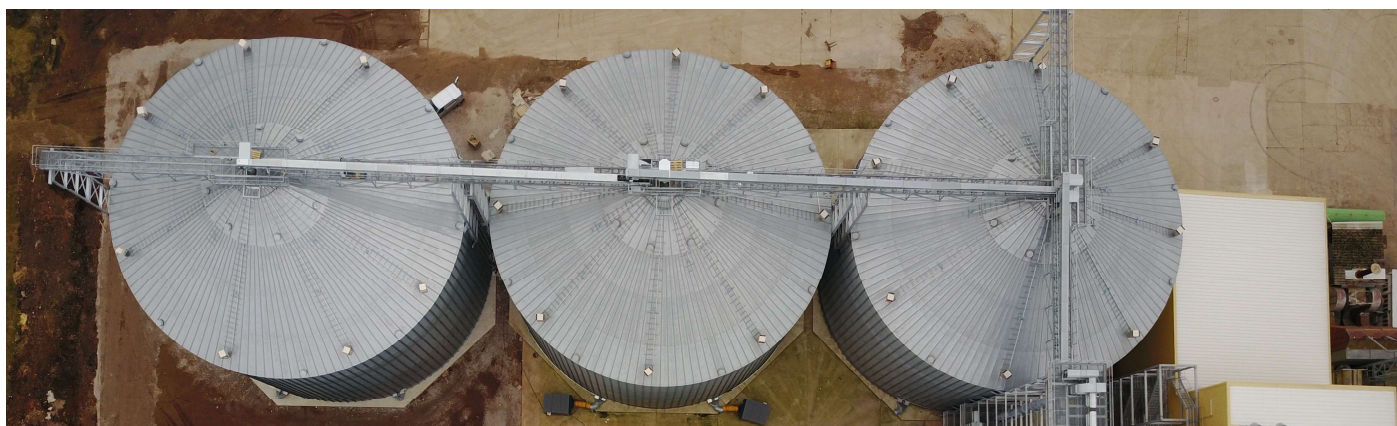

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couverture supérieure formée par des sections de toit couplées ensemble.

Il présente une relation matérielle constante 3 sections de toit / (viroles par anneau) et 1 poutre principale / (viroles par anneau).

Selon l'Euro code, il est calculé pour supporter 80 Kg/ m² de neige en standard.

Il possède un escalier de toit et une porte d'inspection comme accessoires standard.

TYPES

- 1 AUTOPORTANT**
 - Sur les modèles 460 - 993
 - Il est renforcé par des ondes et des poutres de toit pour les situations de forte charge de neige ou d'installation de sondes de température
- 2 STRUCTUREL**
 - Sur les modèles 1070 - 3208
 - Formé par des réseaux résistants de poutres principales et transversales de type SIGMA

PIÈCES ET MATÉRIAUX

- 1 COUVERTURE**
 - Les sections reliées forment ensemble la couverture de toit
 - Matériel : Acier galvanisé S280GD ZM310 MAC e= 0.8mm
- 2 STRUCTURE**
 - Profils en acier laminé à froid de type SIGMA 250 mm (hauteur)
 - Matériel : Acier galvanisé S280GD Z600MAC ou S350GD Z600MAC

