


CAS-1250-2T-15HP

ZUBEHÖR
BELÜFTUNGS-
SYSTEME

SYMAGA
S I L O S

BLATT 5.45
VERSION 1
COD. 30CAS12502
14/10/2019

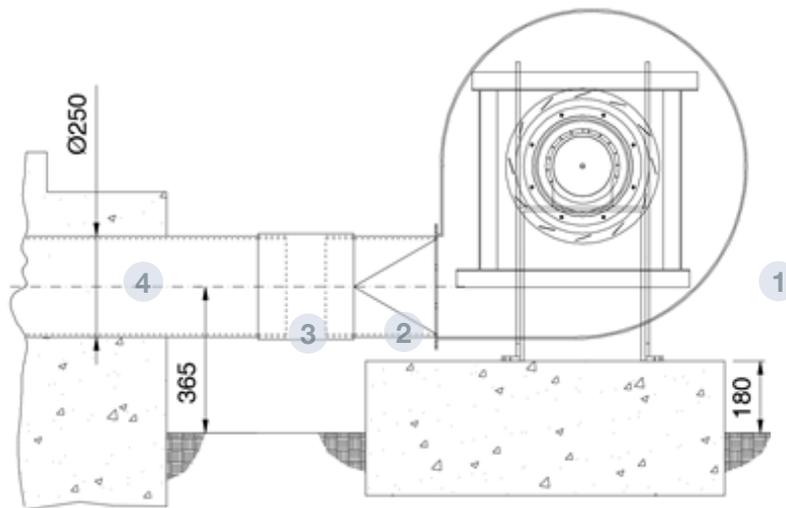

BESCHREIBUNG

Zentrifugallüfter mit dem Hochdruck und einfacher Saugrohr mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech.
Korrosionsschutz in polymerisiertem Polyesterharz bei 190 °C.
Nach dem Entfetten mit phosphatfreier nanotechnologischer Behandlung.

TECHNICAL CHARACTERISTICS		ENGINE DATA	
Durchfluss (m ³ / h)	9274	Mechanische Nennleistung(kW)	11
Geschwindigkeit(rpm)	2951	Maximaler Strom(m ³ /h)	12000
Effizienz	69	Hz / Phasen	50/3
WirkungsgradN	69	Motor (rpm)	2945
Messkategorie	B	Maximaler Strom(A) 400V	20
Effizienzkategorie	gesamt	Maximaler Strom(A) 690V	11,6
Spezifisches Verhältnis	1,03	Motorschutz	IP55
Druck (Pa)	2903	Motoreffizienz	IE3
Elektrische Leistung(kW)	10,838	Lufttemperaturgrenze	-20 °C → +120 °C
Verstellgetriebe	VSD nicht erforderlich	Gewicht ca.(kg)	252
		ErP 2015Konformität	2015
<ul style="list-style-type: none"> Daten am Punkt maximaler Effizienz 		Daten können sich ändern Bitte beziehen Sie sich auf das Motortypenschild	

TEILE

- 1 LÜFTER
- 2 ÜBERGANG
- 3 FLEXIBLE VERBINDUNG
- 4 ROHR AUF FUNDAMENT. NICHT GELIEFERT DURCH SYMAGA

