

DOPPELBLECH
ZUGANGSLUKE

ZUBEHÖR
ZYLINDER



TECHNISCHE MERKMALE

Rechteckige Tür für den Zugang zum Inneren des Silos (1).


Diese Tür kann in Silos von 4,60 bis 16,80 mit maximal 15 Ringen platziert werden.

Es besteht aus 3 inneren Blättern und einem anderen verschraubten äußeren Blatt zu einem Klapprahmen.

Beide haben ein Verschlussystem gegen FOAM (10x3mm) für die Abdichtung. Das Verschlussystem wurde mit Flügelmuttern verbessert, die die Blätter zum Rahmen einstellen.

Der Rahmen wird zu einem Riffelblech verschweißt, das ein Teil des Silozylinders ist.

Es ist einfach zu installieren und als optionales Silozubehör auszuliefern.

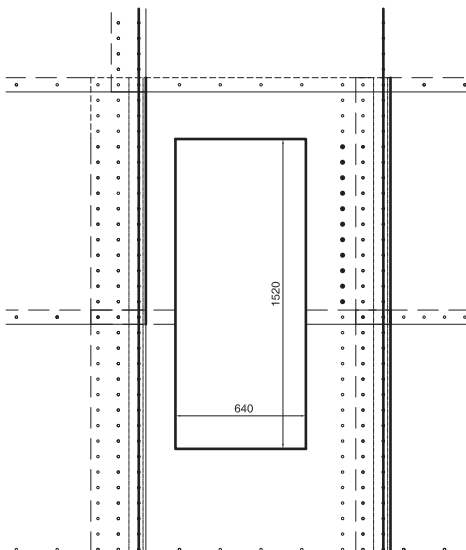

TEILE UND MATERIALIEN

- 1 ZUGANGSTÜR**
 - Aus zwei Blechen, außen und innen, verschraubt zu einer Rahmen
 - Abmessungen: 1520 X 640 mm.
 - MATERIAL: S275JR HDG verzinkter Stahl
- 2 BLECHRAHMEN**
 - Entwicklung: 2400 x 1140 mm
 - Material: S350GD Z600