




## TECHNISCHE MERKMALE

Treppentyp-Fußabdruck gegen-Fußabdruck, um den Zugang zum Kranz des Silos zu erleichtern.

Es hat Stützplattformen alle zwei Höhen (2240 mm). Der Standard braucht einen Treppenabsatz alle maximal 3 m. Oberste Bühne der spiralförmigen Treppe befindet sich auf die Höhe des Silotraufes.

Dies kann links od. rechtsherum montiert werden.

**INKOMPATIBILITÄTEN** Inkompatibel mit Silos SCE.

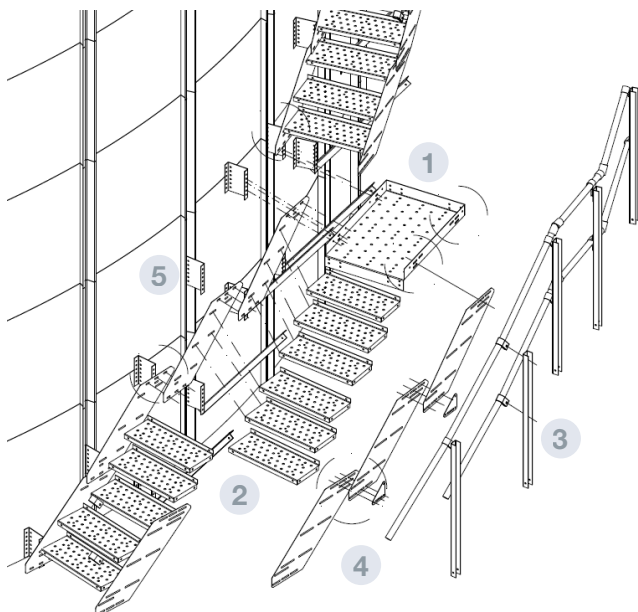

## TEILE UND MATERIALIEN

- 1 **PLATFORM**
  - Boden (eingebettetes Blech)
  - Abmessungen: 1200x690 or 1000x690 mm
  - Eingestellt jeder 2280 mm gemäß EN ISO 14222
  - Material: verzinkter Stahl S280GD Z
- 2 **SPROSSE**
  - Boden (eingebettetes Blech)
  - Abmessungen: 270x690 mm
  - Material: verzinkter Stahl S280GD Z 600 e= 2 mm
- 3 **GELÄNDER**
  - Rohrhandleiste Ø48x1.5x3000 mm
  - Material: verzinkter Stahl S280GD Z 275
- 4 **BUSCHEN**
  - Material: verzinkter Stahl S280GD Z 600 e= 2 mm
- 5 **STÜTZE**
  - Material: verzinkter Stahl S280GD Z 600 e= 3 mm