


PUERTA DE ACCESO DOBLE VIOLA

ACCESORIOS CILINDRO



FICHA 4.6
VERSIÓN 2. 17/0/2025
COD. ASPUERV**

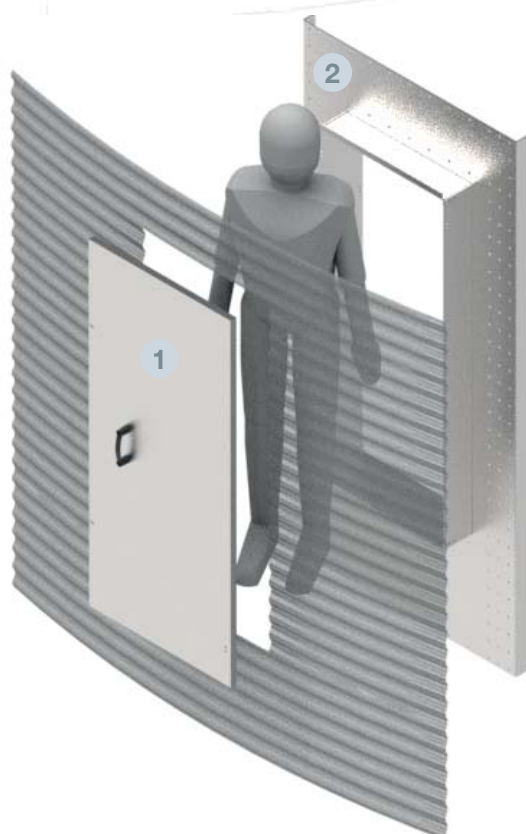

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Puerta rectangular para acceder al interior del silo (1).

La compatibilidad de esta puerta con los distintos silos está sujeta a evaluación técnica en función de las características particulares de cada proyecto.

Está compuesta de 3 hojas interiores y otra exterior atornilladas sobre un marco con bisagras. Ambas disponen de un sistema de cierre contra FOAM (10x3mm) para garantizar su estanqueidad. Se ha mejorado el sistema de cierre con unas palomillas que ajustan las hojas al marco.

El marco se atornilla a las virolas del silo.

Es fácil de instalar y se envía como accesorio opcional del silo.

PARTES Y MATERIALES

- 1 PUERTA DE ACCESO**
 - Puerta de acceso
 - Formada por dos hojas, exterior e interior, atornilladas a un marco
 - Dimensiones: 1520 X 640 mm.
 - MATERIALES: Acero S275JR galvanizado HDG
- 2 CHAPA MARCO**
 - Material: Acero S275JR galvanizado HDG